




de Lux
SCALA

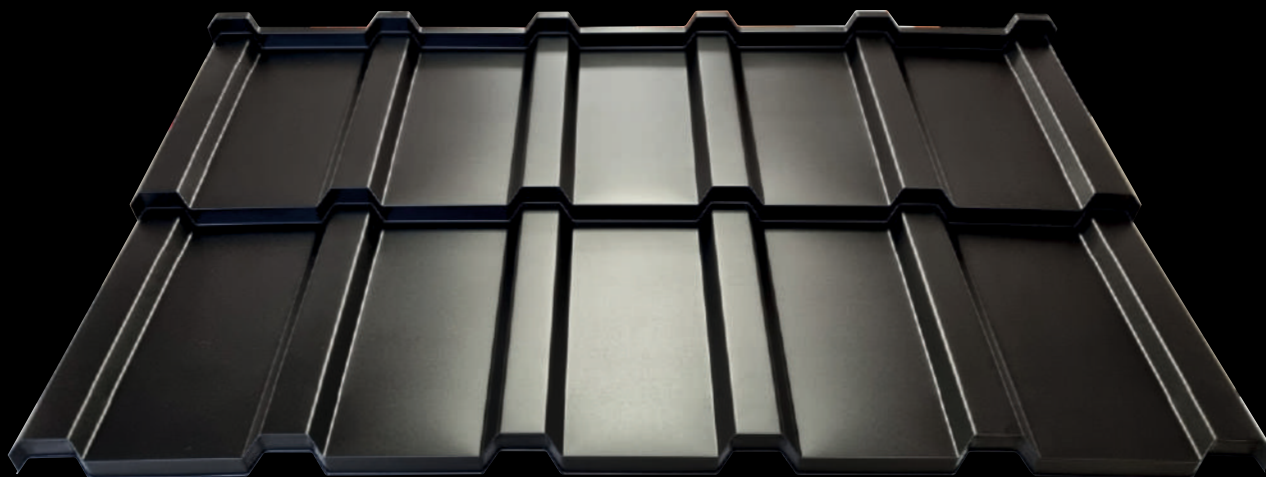

Nr 1
NOWOCZESNEGO WZORNICTWA

INNOWACJE W CZYSTEJ FORMIE



**LIPIEC
2022**

de Lux SCALA

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1190 mm**
szerokość krycia: **1125 mm**
wysokość przetłoczenia: **25 mm**
wysokość profilu: **41 mm**
długość modułu: **350 mm**
długość całkowita arkusza: **715 mm**
powierzchnia efektywna arkusza: **0,79 m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
waga arkusza: **~3,6 kg**

ilość arkuszy na palecie: **260**
ilość warstw: **4**
ilość arkuszy na warstwie: **65**
ilość m² efektywnych na palecie: **205,40**

Dostępna w powłokach:



Granite® ULTRAMAT 35 µm
Poliuretan X-PUR 30 µm
Granite® HDX 55 µm
GreenCoat CROWN BT 26 µm

SCALA

waga: **5 kg/ m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
zakres długości: **715-4215 mm**
min. spadek dachu: **20°**



WZÓR OPATENTOWANY - Blachodachówka uzyskała świadectwo rejestracji w EUIPO w 2021 roku

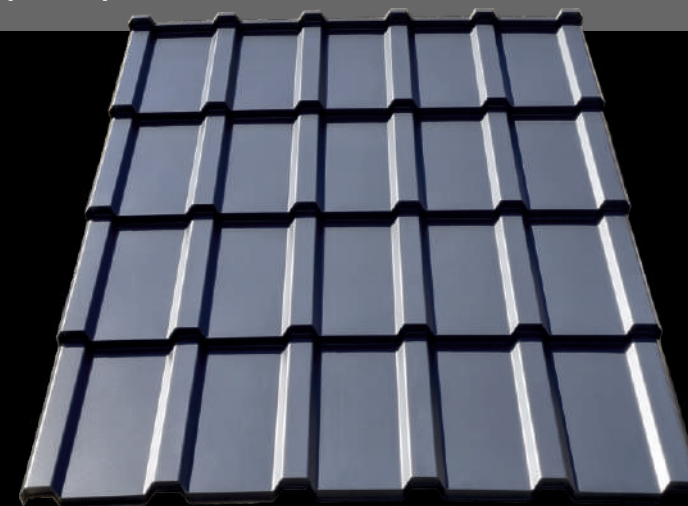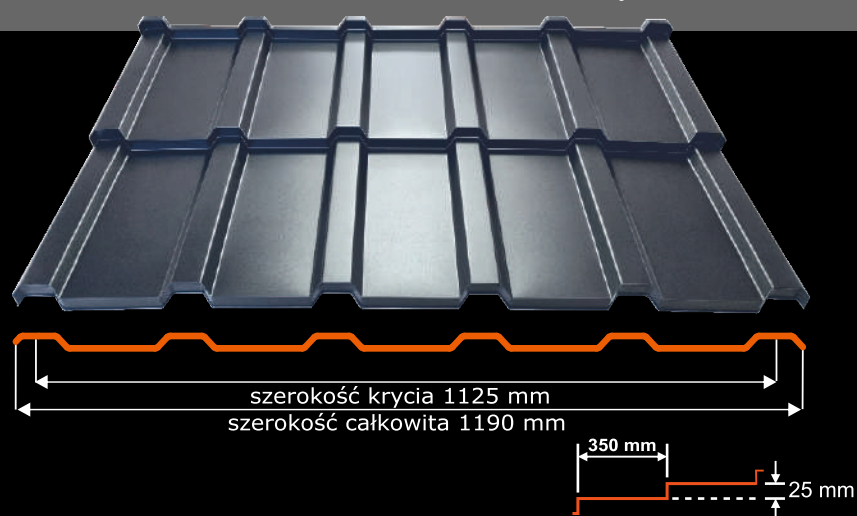

Blachodachówka Scala oraz Scala de Lux jest doskonałym uzupełnieniem oferty płaskich pokryć dachowych zgodnie z trendem minimalistycznych form geometrycznych, które zachwycają niezwykłą elegancją. Zastosowane najwyższe standardy produkcji, a także technologia cięcia 3D – zgodnie z kształtem fali pozwala na idealne spasowanie arkuszy w miejscach ich styku tworząc wyjątkowy efekt końcowy. Dzięki harmonicznemu kształtowi dach nabiera szlachetności z powodzeniem zastępując dużo droższe i cięższe pokrycia ceramiczne. Mnogość powłok i kolorów pozwoli zarówno wyróżnić jak i dopasować dach do otoczenia, zaspokajając potrzeby najbardziej wymagających klientów. Scala to nieograniczona swoboda w kształtowaniu pokrycia i redukcja do minimum zużycia materiału dzięki symetryczności oraz hybrydowym rozwiązaniom. Blachodachówka modułowa Scala de Lux sprawdzi się świetnie w przypadku skomplikowanej konstrukcji dachów wielospadowych, zaś Scala cięta na wymiar zapewni bardziej ekonomiczne, szybsze układanie. Scala to nieograniczone możliwości zastosowania, od niewielkiego stopnia nachylenia, aż po bardzo strome dachy.



WYGODA W MONTAŻU
OSZCZĘDNOŚĆ MATERIAŁU


Do
40 LAT
GWARANCJI

GALERIA ONLINE



WWW.BLACHPOL.PL

WZÓR OPATENTOWANY - Blachodachówka uzyskała świadectwo rejestracji w EUIPO w 2021 roku

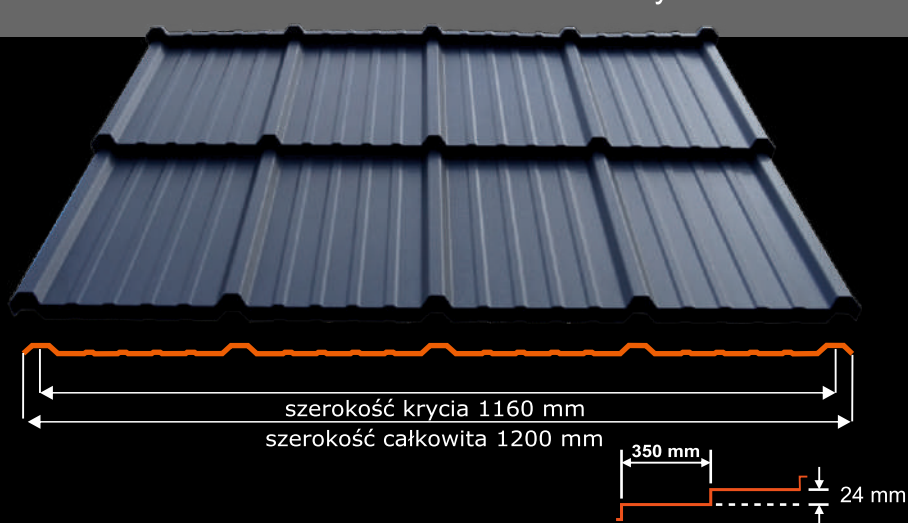

Blachodachówka Quattro oraz Quattro de Lux to innowacyjny model stalowego pokrycia dachowego. Jest ona kontynuacją kreowanej przez naszą firmę nowoczesnej linii płaskich pokryć dachowych. Quattro zachwyca nie tylko dopracowanym w każdym detalu dynamicznym kształtem, który zapewnia wspaniały efekt gry światła i cienia na powierzchni dachu ale również niezwykłą funkcjonalnością. Specjalnie zaprojektowane przetłoczenia zwiększają wytrzymałość oraz pomagają w odprowadzeniu wody podczas ulewnego deszczu. Design podkreśla również wysokiej jakości surowiec, bogata oferta kolorów i struktur powłok umożliwiają wybór blachodachówki według indywidualnych preferencji oraz architektury budynku. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym zapewniającym idealne przyleganie do siebie arkuszy blachodachówek Quattro oraz Quattro de Lux osiągnęliśmy efekt niewidocznych łączów co przekłada się na wyjątkową i niepowtarzalną estetykę połaci. Szeroka gama akcesoriów dachowych umożliwia kompletne wykończenie każdego detalu dachu od strony technicznej, zapewniając jednocześnie najwyższą estetykę całej połaci dachowej.

de Lux
QUATTRO

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1200 mm**
szerokość krycia: **1160 mm**
wysokość przetłoczenia: **24 mm**
wysokość profilu: **37 mm**
długość modułu: **350 mm**
długość całkowita arkusza: **715 mm**
powierzchnia efektywna arkusza: **0,82 m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
waga arkusza: **3,6 kg**

ilość arkuszy na palecie: **260**
ilość warstw: **4**
ilość arkuszy na warstwie: **65**
ilość m² efektywnych na palecie: **213,20**

Dostępna w powłokach:

Granite® ULTRAMAT 35 µm
Poliuretan X-PUR 30 µm
Granite® HDX 55 µm
GreenCoat CROWN BT 26 µm

QUATTRO

waga: **5 kg/ m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
zakres długości: **715-4215 mm**
min. spadek dachu: **25°**

de Lux SZKOCKA

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1222 mm**
szerokość krycia: **1180 mm**
wysokość przetłoczenia: **30 mm**
wysokość profilu: **40 mm**
długość modułu: **350 mm**
długość całkowita arkusza: **715 mm**
powierzchnia efektywna
arkusza: **0,83 m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
waga arkusza: **~3,65 kg**

ilość arkuszy na palecie: **260**
ilość warstw: **4**
ilość arkuszy na warstwie: **65**
ilość m² efektywnych na palecie:
215,80

Dostępna w powłokach:

Poliester połysk [RAL] 25 µm
Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm
Granite® ULTRAMAT 35 µm
Poliuretan X-PUR 30 µm
Granite® HDX 55 µm
GreenCoat CROWN BT 26 µm

SZKOCKA

waga: **5 kg/ m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
zakres długości: **715-4215 mm**
minimalny spadek dachu: **15°***
zalecany spadek dachu: **25°**

*zgodnie z instrukcją montażu



WYGODA W MONTAŻU
OSZCZĘDNOŚĆ MATERIAŁU


Do **40 LAT**
GWARANCJI

GALERIA ONLINE



WWW.BLACHPOL.PL

WZÓR OPATENTOWANY - Blachodachówka uzyskała świadectwo rejestracji w EUIPO w 2017 roku

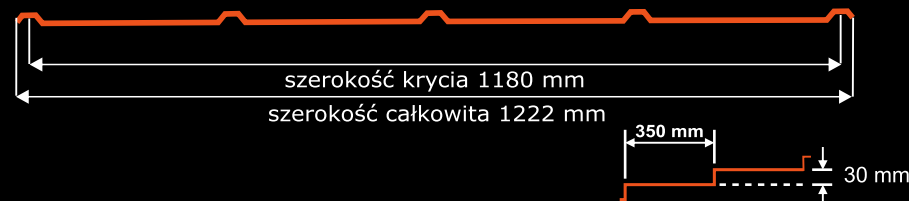

Blachodachówka **Szcoka** i **Szcoka de Lux** została zaprojektowana zgodnie z najnowszymi trendami architektonicznymi. Minimalistyczna forma łączy w sobie wyjątkową estetykę, funkcjonalność i trwałość, zapewniając odporność na upływ czasu i przemijanie trendów. Do jej produkcji wykorzystujemy stal najwyższej jakości pochodzącą z najlepszych hut europejskich (np. SSAB, ArcelorMittal), co gwarantuje najwyższą klasę produktu wśród stalowych pokryć dachowych. Blachodachówka Szcoka jest rozwiązaniem hybrydowym. Nowoczesny park maszynowy pozwala nam produkować tą blachodachówkę zarówno w wersji modułowej jak i klasycznej – ciętej na wymiar. Szcoka de Lux jest rozwiązaniem modułowym, który zapewnia łatwy, sprawny i szybki montaż, szczególnie uzasadniony ekonomicznie w przypadku dachów o różnorodnej i skomplikowanej formie. Zebrane przez nas doświadczenia, uwagi oraz opinie klientów pozwoliły nam stworzyć produkt o unikalnych zaletach, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających klientów, jednocześnie czyniąc nas prekursorem nowoczesnego wzornictwa pokryć dachowych.



WYGODA W MONTAŻU
OSZCZĘDNOŚĆ MATERIAŁU


Do
40 LAT
GWARANCJI

GALERIA ONLINE



WWW.BLACHPOL.PL

WZÓR OPATENTOWANY - Blachodachówka uzyskała świadectwo rejestracji w 2014 roku

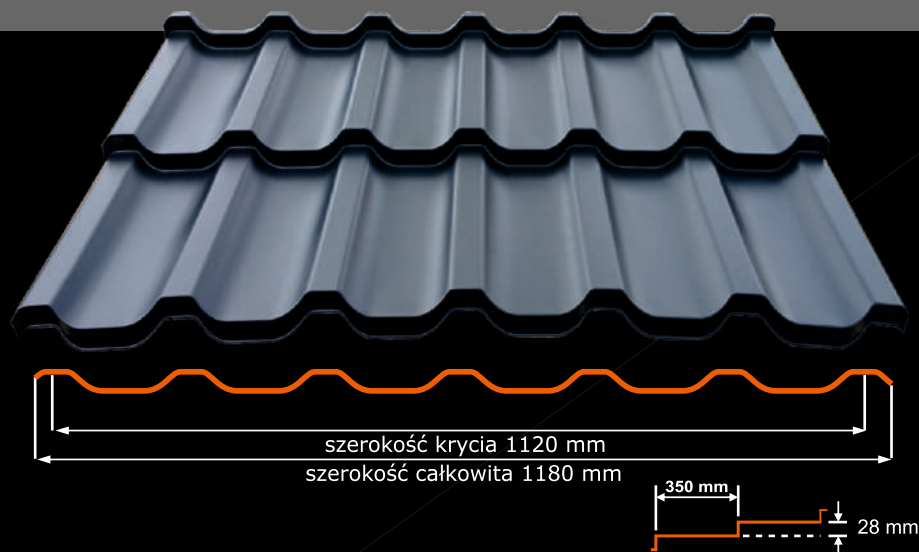

Blachodachówka **Symetria** i **Symetria de Lux** to innowacyjny model stalowego pokrycia dachowego – połączenie klasycznego wzoru z nowoczesnym designem pokryć dachowych najnowszej generacji. Produkt wyróżnia się zarówno niepowtarzalnym zharmonizowanym kształtem jak i precyzyjnie wyprofilowanymi krawędziami, dzięki którym łączenia są niewidoczne. Dodatkowo załamania światła i cienie tworzące się w miejscach przetłoczeń sprawiają, że każdy dach nabiera niepowtarzalnego charakteru. Symetria zarówno podkreśli tradycyjny charakter obiektu, jak również nada mu nowoczesnego wyrazu, jest produktem odpowiednim zarówno dla prostych, dwuspadowych dachów, jak i dla bardziej skomplikowanych konstrukcji. Symetria de Lux to nieograniczona swoboda w kształtowaniu pokrycia i redukcja do minimum zużycia materiału dzięki symetryczności modułu. Zalecane jest wykorzystanie do montażu blachodachówki specjalnych wkrętów z płaskim łbem typu TORX, który sprawia, że elementy montażowe są prawie niewidoczne, dzięki czemu dach wygląda ekskluzywnie.

de Lux
SYMETRIA

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1180 mm**
szerokość krycia: **1120 mm**
wysokość przetłoczenia: **28 mm**
wysokość profilu: **45 mm**
długość modułu: **350 mm**
długość całkowita arkusza: **715 mm**
powierzchnia efektywna arkusza: **0,80 m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
waga arkusza: **3,64 kg**

ilość arkuszy na palecie: **260**
ilość warstw: **4**
ilość arkuszy na warstwie: **65**
ilość m² efektywnych na palecie: **208,00**

Dostępna w powłokach:

Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm
Granite® ULTRAMAT 35 µm
Poliuretan X-PUR 30 µm
Granite® HDX 55 µm
GreenCoat CROWN BT 26 µm

SYMETRIA

waga: **5 kg/ m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
zakres długości: **715-4215 mm**
min. spadek dachu: **15°**

de Lux HUSARIA

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1210 mm**
szerokość krycia: **1125 mm**
wysokość przetłoczenia: **30 mm**
wysokość profilu: **50 mm**
długość modułu: **350 mm**
długość całkowita arkusza: **715 mm**
powierzchnia efektywna
arkusza: **0,79 m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
waga arkusza: **3,64 kg**

ilość arkuszy na palecie: **260**
ilość warstw: **4**
ilość arkuszy na warstwie: **65**
ilość m² efektywnych na palecie:
205,40

Dostępna w powłokach:


Poliester połysk [RAL] 25 µm
Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm
Granite®ULTRAMAT 35 µm
Poliuretan X-PUR 30 µm
Granite®HDX 55 µm
GreenCoat CROWN BT 26 µm

HUSARIA

waga: **5 kg/ m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
zakres długości: **715-4215 mm**
min. spadek dachu: **15°**



WZÓR OPATENTOWANY - Blachodachówka uzyskała świadectwo rejestracji w 2015 roku

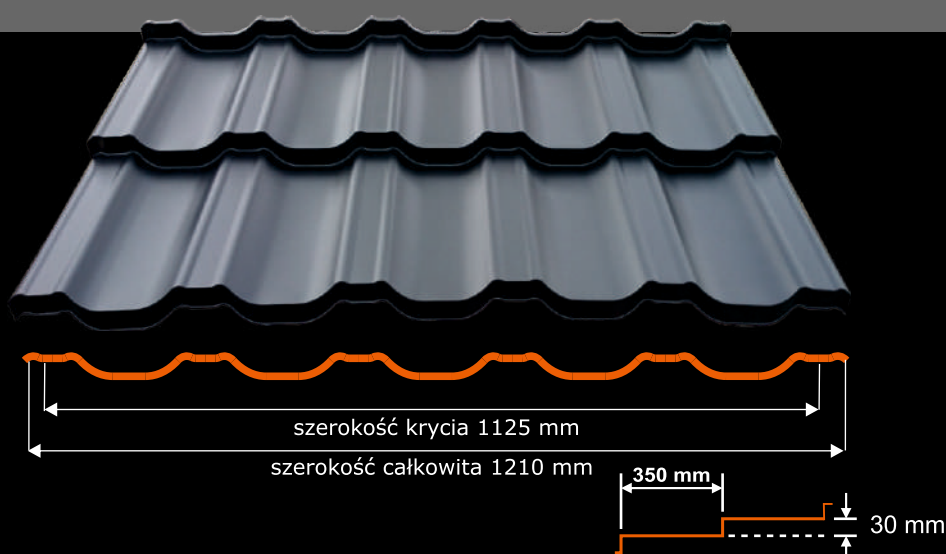

Blachodachówka **Husaria** i **Husaria de Lux** to innowacyjne i unikatowe wzornictwo przywodzące na myśl estetykę dachówki ceramicznej. Husaria wyróżnia się niepowtarzalnym kształtem (5 fal dolnych i 6 wierzchołków) oraz specjalnie wyprofilowanymi narożami, które umożliwiają idealne składanie i przyleganie do siebie arkuszy na powierzchni dachu. Jej szczególną cechą jest symetryczny kształt, który oprócz udogodnień montażowych pozwala zminimalizować ilość potrzebnego do pokrycia materiału. Kształt Husarii umożliwia wykorzystanie odciętych fragmentów arkusza, szczególnie na dachach wielospadowych i o skomplikowanej bryle. Nowoczesny park maszynowy pozwala nam produkować tą blachodachówkę zarówno w wersji modułowej jak i klasycznej – ciętej na wymiar. Husaria i Husaria de Lux przeznaczona jest do pokrywania wszelkich rodzajów dachów o minimalnym kącie nachylenia, wynoszącym 15 stopni. Husaria de Lux gwarantuje łatwy, sprawny i błyskawiczny montaż, zaś dedykowane akcesoria dachowe specjalnie dla tego wzoru umożliwiają kompletne wykończenie każdego detalu dachu od strony technicznej.



WYGODA W MONTAŻU
OSZCZĘDNOŚĆ MATERIAŁU


Do
40 LAT
GWARANCJI

GALERIA ONLINE



WWW.BLACHPOL.PL

WZÓR OPATENTOWANY - Blachodachówka uzyskała świadectwo rejestracji w EUIPO w 2016 roku

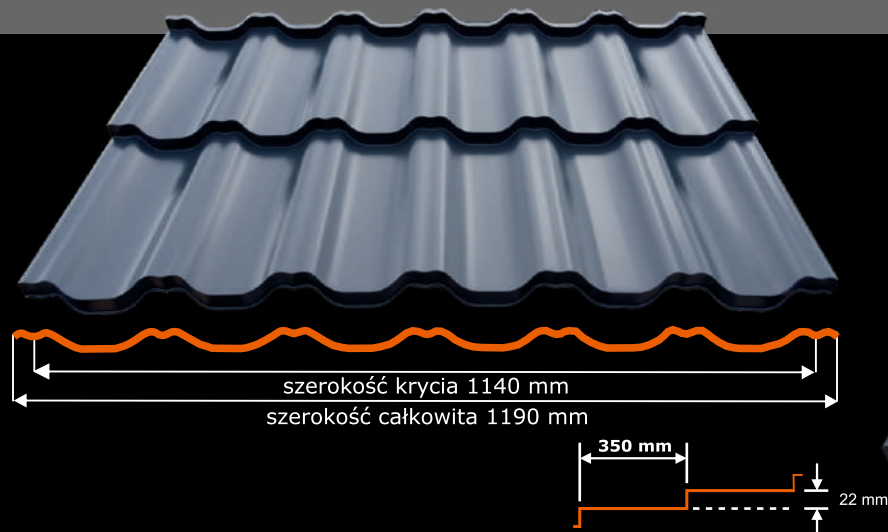

Blachodachówka **Finlandia** oraz **Finlandia de Lux** to najwyższej jakości pokrycie dachowe na każdy dom. Idealne dopasowanie łączonych arkuszy jest możliwe dzięki doskonałej symetryczności. Charakteryzuje się subtelnym i ponadczasowym profilem przetłoczenia. Zastosowanie w tym profilu technologii hybrydowej połączonej z cięciem 3D nadaje całemu pokryciu dachowemu wyjątkowej estetyki. Jednocześnie ogranicza do minimum straty materiałowe wynikające z niedokładności pomiarów, a tym samym obniża koszty inwestycji. W ślad za tym umożliwiamy produkcję blachodachówki Finlandia de Lux w dwóch długości modułów (330 mm lub 350 mm), rozwiązania niespotykanego na polskim rynku, w celu optymalnego rozwiązania dla każdego rodzaju dachu. Mnogość powłok i kolorów pozwoli zarówno wyróżnić jak i dopasować dach do otoczenia, zaspokajając potrzeby najbardziej wymagających klientów. Modułowe rozwiązanie Finlandii de Lux zapewnia, szybki, łatwy i praktycznie bezodpadowy montaż dachu. Do jej produkcji wykorzystujemy stal najwyższej jakości pochodzącą z najlepszych hut europejskich (np. SSAB, ArcelorMittal), co gwarantuje najwyższą klasę produktu wśród stalowych pokryć dachowych.

de Lux
FINLANDIA

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1190 mm**
szerokość krycia: **1140 mm**
wysokość przetłoczenia: **22 mm**
wysokość profilu: **44 mm**
długość modułu: **350 mm**
długość całkowita arkusza: **715 mm**
powierzchnia efektywna arkusza: **0,80 m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
waga arkusza: **3,6 kg**

ilość arkuszy na palecie: **260**
ilość warstw: **4**
ilość arkuszy na warstwie: **65**
ilość m² efektywnych na palecie: **208,00**

Dostępna w powłokach:

Poliester połysk [RAL] 25 µm
Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm
Granite® ULTRAMAT 35 µm
Poliuretan X-PUR 30 µm
Granite® HDX 55 µm
GreenCoat CROWN BT 26 µm

FINLANDIA

waga: **5 kg/ m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
zakres długości:
715-4215 mm
min. spadek dachu: **15°**

**de Lux
PRIMA**

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1185 mm**
szerokość krycia: **1130 mm**
wysokość przetłoczenia: **22 mm**
wysokość profilu: **50 mm**
długość modułu: **350 mm**
długość całkowita arkusza: **715 mm**
powierzchnia efektywna arkusza: **0,79 m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
waga arkusza: **3,6 kg**

ilość arkuszy na palecie: **260**
ilość warstw: **4**
ilość arkuszy na warstwie: **65**
ilość m² efektywnych na palecie: **205,40**

Dostępna w powłokach:

Poliester połysk [RAL] 25 µm
Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm
Granite® ULTRAMAT 35 µm
Poliuretan X-PUR 30 µm
Granite® HDX 55 µm
GreenCoat CROWN BT 26 µm

PRIMA

waga: **5 kg/ m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
zakres długości:
715-4215 mm
min. spadek dachu: **15°**



WZÓR OPATENTOWANY - Blachodachówka uzyskała świadectwo rejestracji w 2018 roku



Blachodachówki **Prima** oraz **Prima de Lux** to klasyczna elegancja w nowoczesnym wydaniu. Charakteryzuje ją falista forma o wyraźnym profilu oraz zastosowane dodatkowe przetłoczenia, które wyjątkowo podkreślają pionowe linie połączi. Bogata oferta kolorów i struktur powłok umożliwiają wybór blachodachówki według indywidualnych preferencji oraz architektury budynku. Zastosowane również tutaj hybrydowe rozwiązania optymalizują koszty całej inwestycji. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym zapewniającym idealne przyleganie do siebie arkuszy blachodachówek Prima oraz Prima de Lux osiągnęliśmy efekt niewidocznych łączeń co przekłada się na wyjątkową i niepowtarzalną estetykę połączi. Szeroka gama akcesoriów dachowych umożliwia kompletne wykończenie każdego detalu dachu od strony technicznej, zapewniając jednocześnie najwyższą estetykę całej połączi dachowej. Ten rodzaj przetłoczenia uwzględnia również nowe rozwiązania w zakresie dynamiki płynów (opadów atmosferycznych), co pozwala w sposób bezpieczny i linearny odprowadzić nadmiar wody z powierzchni dachu do systemu rynnowego.

**de Lux
S-KA**

SYMETRYCZNY WZÓR

WYGODA W MONTAŻU
OSZCZĘDNOŚĆ MATERIAŁU


Do
40 LAT
GWARANCJI

GALERIA ONLINE



WWW.BLACHPOL.PL

WZÓR OPATENTOWANY - Blachodachówka uzyskała świadectwo rejestracji w EUIPO w 2020 roku

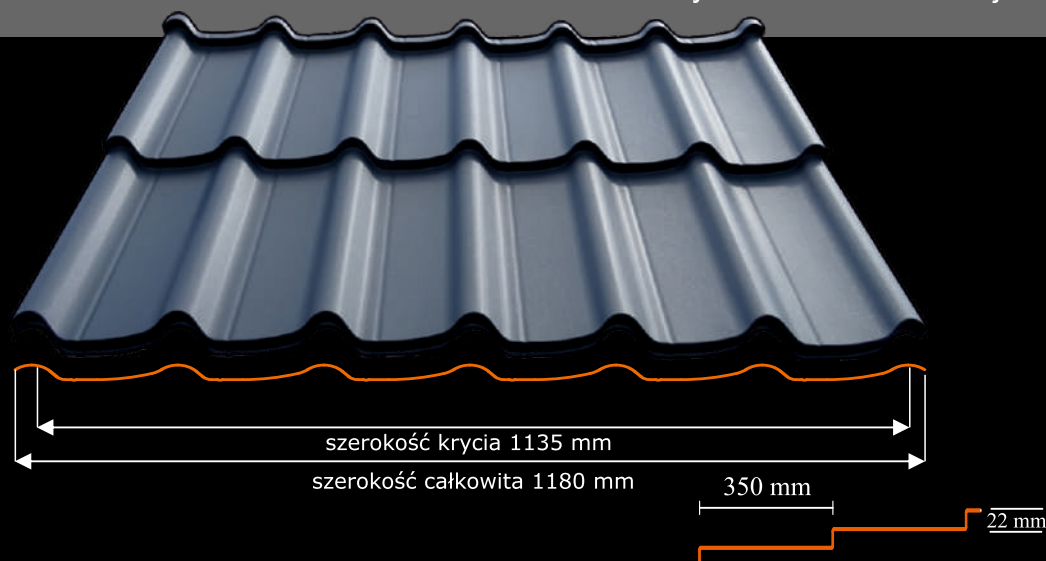

S-ka i **S-ka de Lux** to nowe spojrzenie na tradycyjną blachodachówkę o falistym kształcie. Swój nowoczesny profil S-ka zawdzięcza charakterystycznym rowkom i przetłoczeniu imitującym klasyczną dachówkę esówkę. Charakteryzują ją również profil cięty po fali w 3D, który poprawia estetykę połączeń i wygląd krawędzi dachu. Dzięki połączeniu tradycji z nowoczesnością, S-ka ma szeroki zakres zastosowań wszędzie tam, gdzie inwestor czy też architekt poszukuje klasycznej, falistej formy. Innowacją w tym typie pokrycia dachowego jest możliwość montażu blachodachówki zarówno od prawej jak i lewej strony. Możemy ją wykonać we wszystkich powłokach występujących w ofercie, jednak ze względu na trwałość i walory estetyczne proponujemy zastosowanie odpornych na najcięższe warunki atmosferyczne powłoki poliuretanowej **X-Pur** objętej 30 letnią gwarancją. Blachodachówki S-ka i S-ka de Lux łączą w sobie nowoczesną technologię, opatentowane rozwiązania oraz najwyższą jakość i trwałość.

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1180 mm**
szerokość krycia: **1135 mm**
wysokość przetłoczenia: **22 mm**
wysokość profilu: **50 mm**
długość modułu: **350 mm**
długość całkowita arkusza: **715 mm**
powierzchnia efektywna arkusza: **0,79 m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
waga arkusza: **3,6 kg**

ilość arkuszy na palecie: **260**
ilość warstw: **4**
ilość arkuszy na warstwie: **65**
ilość m² efektywnych na palecie: **205,40**

Dostępna w powłokach:

Poliester połysk [RAL] 25 µm
Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm
Granite® ULTRAMAT 35 µm
Poliuretan X-PUR 30 µm
Granite® HDX 55 µm
GreenCoat CROWN BT 26 µm

S-KA

waga: **5 kg/ m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
zakres długości:
715-4215 mm
min. spadek dachu: **15°**

KARPIÓWKA

PARAMETRY TECHNICZNE:



szerokość całkowita: **1235 mm**
szerokość krycia: **1130 mm**
wysokość przetłoczenia: **15 mm**
wysokość profilu: **15 mm**
długość modułu: **290 mm**
waga: **5 kg/ m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
zakres długości:
580-3960 mm
min. spadek dachu: **30°**

Dostępna w powłokach:

Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm
Granite® ULTRAMAT 35 µm
Poliuretan X-PUR 30 µm
GreenCoat CROWN BT 26 µm



WZÓR OPATENTOWANY - Blachodachówka uzyskała świadectwo rejestracji w 2013 roku

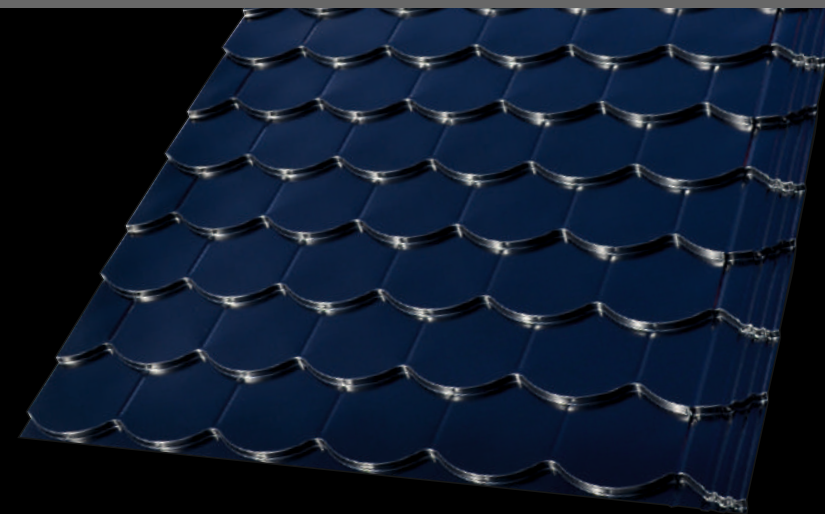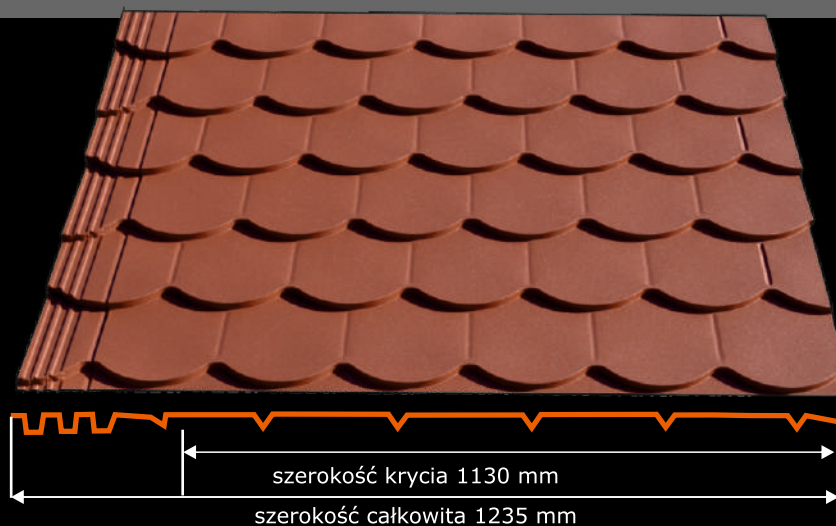

To najbardziej oryginalna blachodachówka w Polsce, produkowana według innowacyjnej technologii. **Karpiówka** to produkt, który umiejętnie łączy w sobie tradycyjny wygląd i zaawansowaną metodę produkcji. Posiada specjalnie uformowany rowek kapilarny, który umożliwia idealne składanie i przyleganie do siebie arkuszy na powierzchni dachu. Wyglądem imituje pokrycie z dachówki ceramicznej, choć jest o wiele lżejsza. W połączeniu z szybkością montażu sprawia, że doskonale sprawdza się nie tylko na nowych ale i restaurowanych budynkach. Jest to jedyne rozwiązanie techniczne, które zyskuje aprobatę konserwatorów zabytków. Karpiówka nie nadwyręża starej konstrukcji wiekowych budynków i nie zmienia ich walorów estetycznych. Dzięki tej blachodachówce dach zyska szlachetny wygląd i będzie nawiązywać do prądawnych, ręcznie formowanych dachówek. Każde zamówienie realizowane jest z uwzględnieniem wymiarów poszczególnych płaszczyzn połaci dachowej tak, aby nie powstawały straty materiału. Przeznaczona jest do wszystkich rodzajów dachów o kącie nachylenia min. 30°.


Do **40 LAT**
GWARANCJI

GALERIA ONLINE



WWW.BLACHPOL.PL

UWAGA!
Ze względu na budowę paneli dachowych możliwe jest wystąpienie efektu tzw. „falowania” blachy na pokryciu.
Jest to zjawisko naturalne dla tego typu produktów.

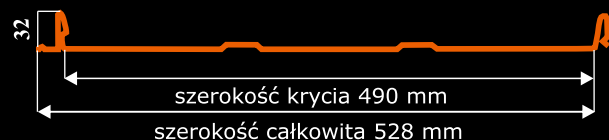

Blachę na rąbek stojący zaprojektowano tak, by była w stanie sprostać najwyższym standardom estetycznym, funkcjonalnym i konstrukcyjnym. Klasyczna i prosta w formie – idealnie łączy tradycję z nowoczesnością, wkomponowuje się w każdą otaczającą architekturę. Niewątpliwym atutem tego rodzaju pokrycia dachowego jest brak widocznych zamocowań panelu na połaci. Zaprojektowany zamek zatrzaskowy pozwala na szybkie i pewne łączenie paneli bez potrzeby stosowania dodatkowych elementów łączących. Zaś rozmieszczenie otworów montażowych wzdłuż rąbka sprawia, że wkręty mocujące są zasłonięte przez sąsiedni panel. Klienci mogą wybierać spośród szerokiej gamy kolorystycznej. Jest to pokrycie ekonomiczne i lekkie, nie obciąża konstrukcji, za to doskonale spełnia swoją funkcję ochronną i izolacyjną.



Okładziny listwowe typu panel są znakomitą produktem służącym do obudowy ścian, fasad budynków oraz kominów. Z jednej strony stanowią efektowną ozdobę elewacji, z drugiej chronią ją przed działaniem zmiennych warunków pogodowych. Wyróżniają się prostym kształtem, co ułatwia szybki montaż. Atutem panelu jest łatwość jego obróbki oraz bogata paleta kolorów.

Ze względów technologicznych konieczne jest przeprowadzenie montażu uwzględniającego wypukłość powierzchni czołowej paneli w celu skompensowania powstających naprężeń. Brak wypukłości może spowodować zjawisko „falowania” powierzchni czołowej.

CLICK PANEL NEO

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **528 mm**
szerokość krycia: **490 mm**
wysokość profilu: **32 mm**
grubość blachy: **0,5 mm**
zakres długości:
700-7000 mm
min. spadek dachu: **15°**

Dostępny w powłokach:

Poliester połysk [RAL] 25 µm
Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm
Granite® ULTRAMAT 35 µm
Poliuteran X-PUR 30 µm
GreenCoat CROWN BT 26 µm

PANEL ELEWACYJNO -KOMINOWY

PARAMETRY TECHNICZNE:

długość: 2000 mm
szerokość: 200 mm

Dostępny w powłokach:

Poliester połysk [RAL] 25 µm
Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm
Granite® ULTRAMAT 35 µm
Poliuteran X-PUR 30 µm
Granite® HDX 55 µm
GreenCoat CROWN BT 26 µm

PANEL Q-14

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1200 mm**
szerokość krycia: **1160 mm**
wysokość profilu: **14 mm**
grubość blachy: **0,5 mm**
zakres długości: **715-7500 mm**

Dostępny w powłokach:

Poliester połysk [RAL] 25 µm
Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm
Granite® ULTRAMAT 35 µm
Poliuretan X-PUR 30 µm
Granite® HDX 55 µm
GreenCoat CROWN BT 26 µm



SYMETRYCZNY WZÓR

WYGODA W MONTAŻU
OSZCZĘDNOŚĆ MATERIAŁU

Do **40 LAT**
GWARANCJI

GALERIA ONLINE



WWW.BLACHPOL.PL

PANEL S-15


PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1190 mm**
szerokość krycia: **1125 mm**
wysokość profilu: **15 mm**
grubość blachy: **0,5 mm**
zakres długości: **715-7500 mm**


Dostępny w powłokach:

Poliester połysk [RAL] 25 µm
Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm
Granite® ULTRAMAT 35 µm
Poliuretan X-PUR 30 µm
Granite® HDX 55 µm
GreenCoat CROWN BT 26 µm

PANEL S-15

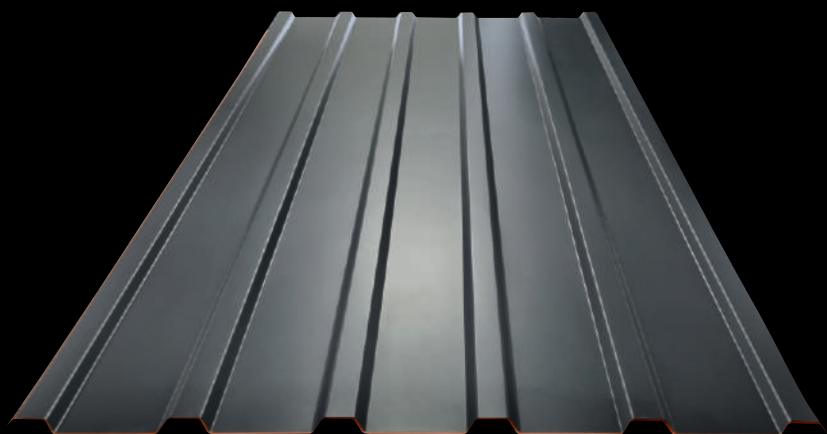

PANEL Q-14

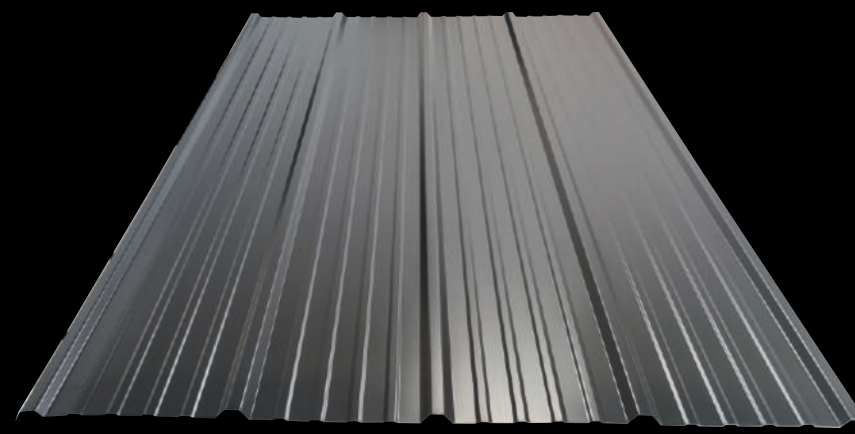



T-8

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: 1195 mm
szerokość krycia: 1160 mm
wysokość profilu: 8 mm
zakres długości: 150-6000 mm²
waga: 5 kg/m
grubość blachy: 0,5 mm

Dostępny w powłokach:

Poliester połysk [RAL] 25 µm
Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm
Granite® ULTRAMAT 35 µm
Poliuretan X-PUR 30 µm
Granite® HDX 55 µm
GreenCoat CROWN BT 26 µm
Alucynk
Ocynk
Złoty dąb

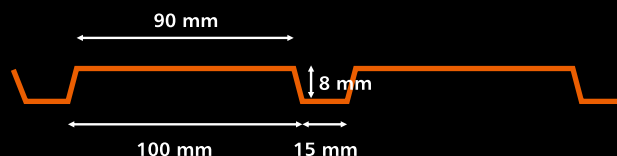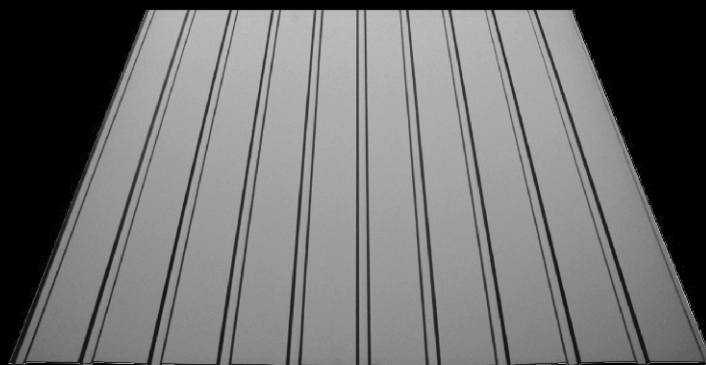



T-14

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: 1165 mm
szerokość krycia: 1120 mm
wysokość profilu: 14 mm
zakres długości: 150-7500 mm²
waga: 5 kg/m
grubość blachy: 0,5 mm

Dostępny w powłokach:

Poliester połysk [RAL] 25 µm
Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm
Granite® ULTRAMAT 35 µm
Poliuretan X-PUR 30 µm
Granite® HDX 55 µm
GreenCoat CROWN BT 26 µm
Alucynk
Ocynk

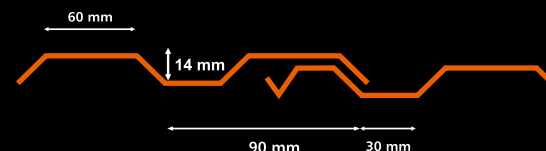
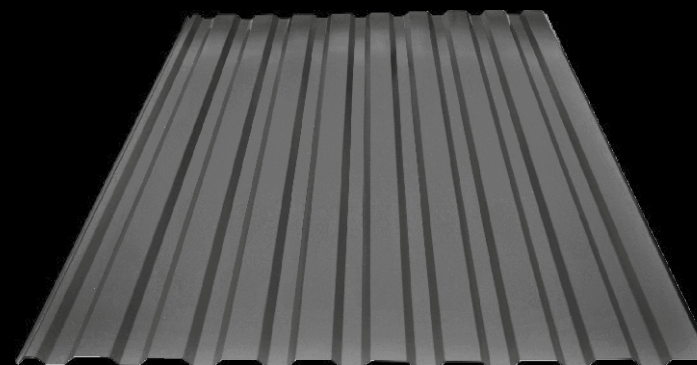


T-18



PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: 1170 mm
szerokość krycia: 1125 mm
wysokość profilu: 18 mm
zakres długości: 150-8000 mm²
waga: 5 kg/m
grubość blachy: 0,5 mm

Profil dostępny z powłoką
antycondensacyjną

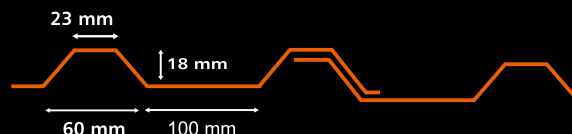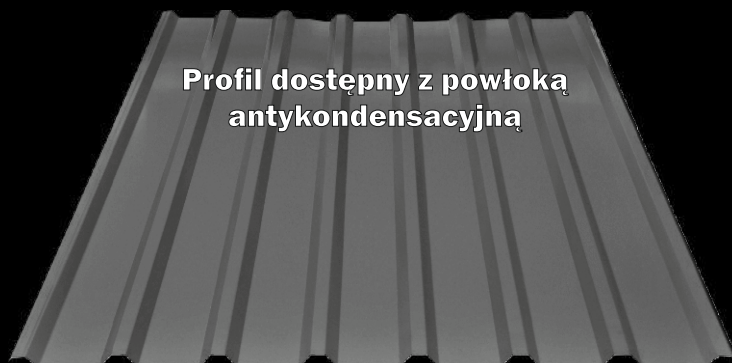

Profil dostępny z powłoką
antycondensacyjną

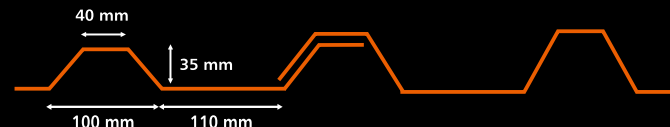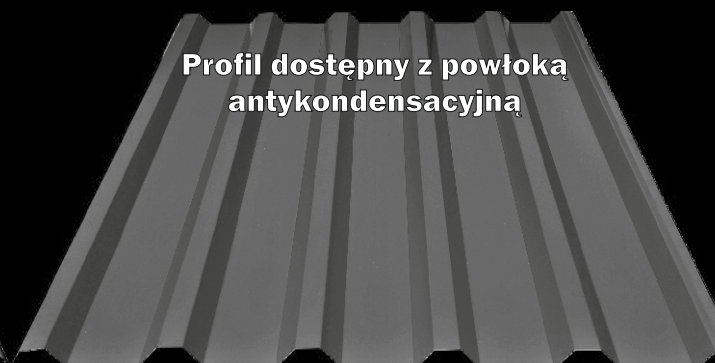

T-35

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: 1105 mm
szerokość krycia: 1050 mm
wysokość profilu: 35 mm
zakres długości: 150-7500 mm²
waga: 5 kg/m
grubość blachy: 0,5 mm

Dostępny w powłokach:

Poliester połysk [RAL] 25 µm
Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm
Granite® ULTRAMAT 35 µm
Poliuretan X-PUR 30 µm
Granite® HDX 55 µm
GreenCoat CROWN BT 26 µm
Alucynk
Ocynk

**Profil z powłoką antycondensacyjną zabezpieczony jest przed skraplaniem się pary wodnej na spodniej stronie blachy. Powłoka absorbuje wodę w momencie podwyższonej wilgotności i oddaje ją do atmosfery w korzystnych warunkach.*

Powłoka antycondensacyjna wykonana z dużej ilości splecionych włókien skutecznie rozwiązuje kwestie skroplin. Jest ona nakładana na spodnią stronę blachy, gdzie wiąże cząsteczki wody. W rezultacie wilgoć nie jest gromadzona pod włóknami, tylko przechowywana w przestrzeniach pomiędzy nimi, podczas zmiany warunków atmosferycznych możliwe jest jej natychmiastowe odparowanie do otoczenia. Powłoka odznacza się wysoką trwałością (zachowuje swoje właściwości pomimo procesu starzenia się), bardzo dobrą przyczepnością oraz odpornością na działanie bakterii, jak również poprawia akustykę. Zastosowanie jej znacznie zmniejsza ryzyko uszkodzenia przechowywanych w pomieszczeniu materiałów i urządzeń, ogranicza możliwość rdzewienia blachy oraz prawdopodobieństwo jej uszkodzenia wynikające z długotrwałego oszronienia sufitu/ dachu.

Dostępny w powłokach:

Poliester połysk [RAL] 25 µm
Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm
Granite® ULTRAMAT 35 µm
Poliuretan X-PUR 30 µm
Granite® HDX 55 µm
GreenCoat CROWN BT 26 µm
Alucynk
Ocynk

de Lux GASIOR

PARAMETRY TECHNICZNE:

Długość całkowita/krycia:

1975 mm / 1900 mm

Grubość: **0,50 mm**

Dostępny w powłokach:

Poliester połysk [RAL] 25 µm

Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm

Granite® ULTRAMAT 35 µm

Poliuretan X-PUR 30 µm

Granite® HDX 55 µm

GreenCoat CROWN BT 26 µm

Gąsior jest niezbędnym elementem systemu dachowego. Wraz z blachodachówką tworzy solidne i estetyczne wykończenie dachu.

Gąsior de LUX to:

- gwarancja najwyższej jakości wykonania,
- wyjątkowy wyrazisty kształt,
- perfekcyjne odwzorowanie wyglądu gąsiorów ceramicznych,
- idealny zarazem na kalenicę główną, jak i narożną,
- identyczna paleta powłok i barw jak w przypadku pokryć dachowych.

Produkt dedykowany dla nowoczesnych pokryć dachowych:

- Husaria, Husaria de Lux
- Symetria, Symetria de Lux
- Finlandia, Finlandia de Lux
- Prima, Prima de Lux
- S-KA, S-KA de Lux
- Szkocka, Szkocka de Lux
- Quattro, Quattro de Lux
- Scala, Scala de Lux



GASIOR

BLACHODACHÓWKI

CLICKA

TRAPEZU

ŚNIEGOŁAP

GĄSIOR DO

BLACHODACHÓWKI

Długość całkowita/krycia:

2000 mm/ 1840 mm

Grubość: 0,50 mm

GĄSIOR DO CLICKA

Długość całkowita/krycia:

2000 mm/ 1865 mm

Grubość: 0,50 mm

GĄSIOR DO TRAPEZU

Długość całkowita/krycia:

2000 mm/ 1840 mm

Grubość: 0,50 mm

Dostępny w powłokach:

Poliester połysk [RAL] 25 µm


Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm

Granite® ULTRAMAT 35 µm

Poliuretan X-PUR 30 µm

Granite® HDX 55 µm

GreenCoat CROWN BT 26 µm

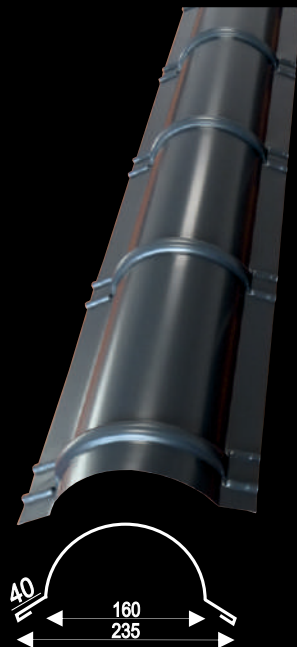


Wiatrownice są nieodłącznym elementem każdego prawidłowo wykonanego pokrycia. Zabezpieczają przed podciekaniem i podwiewaniem. Wiatrownice de Lux stanowią precyzyjne i estetyczne wykończenie dachu. Umożliwiają sprawny i szybki montaż, jednocześnie zwiększają wytrzymałość dachu na trudne warunki pogodowe. Dostępne są w pełnej paletcie kolorów, w dwóch wersjach:

- wiatrownica prawostronna
- wiatrownica lewostronna

PRODUKT DEDYKOWANY DLA NOWOCZESNYCH POKRYĆ DACHOWYCH:

- Scala, Scala de Lux (wymiar: 30/70/130 mm)
- Quattro, Quattro de Lux (wymiar: 30/70/130 mm)
- Szkocka, Szkocka de Lux (wymiar: 30/70/130 mm)
- Husaria, Husaria de Lux (wymiar: 30/90/130 mm)
- Symetria, Symetria de Lux (wymiar: 30/70/130 mm)
- Finlandia (wymiar: 30/70/130 mm)
- Prima, Prima de Lux (wymiar: 30/70/130 mm)
- S-ka, S-ka de Lux (wymiar: 30/70/130 mm)

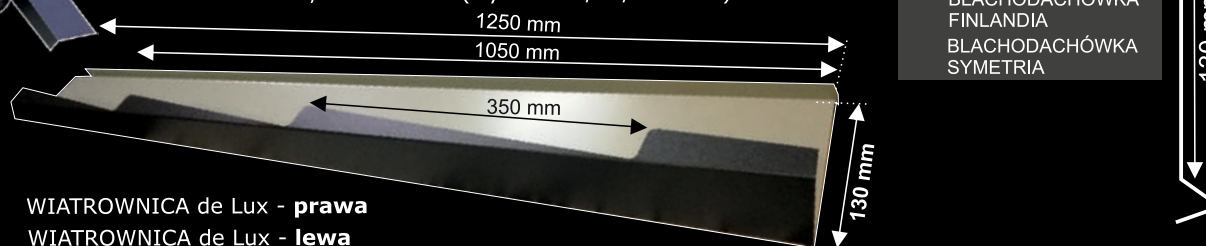

WIATROWNICA de Lux - **prawa**
WIATROWNICA de Lux - **lewa**

PARAMETRY TECHNICZNE:

Długość całkowita/krycia:
1250 mm / 1050 mm
Grubość: **0,50 mm**

Dostępny w powłokach:

Poliester połysk [RAL] 25 µm
Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm
Granite® ULTRAMAT 35 µm
Poliuretan X-PUR 30 µm
Granite® HDX 55 µm
GreenCoat CROWN BT 26 µm

WKREĆ-POL

WKRETY DO BLACHODACHÓWEK
OPCZNO

Wkręt samowierzący z podkładką aluminiową do mocowania blach do podłoża drewnianego, gniazdo typu torx

wysokość łba 2 mm
średnica łba 9 mm
długość piórka 5 mm



TORX

wysokość łba 4,5 mm
średnica łba 10 mm
długość piórka 5 mm
materiał wkręta:
stal niskowęglowa
utwardzana cieplnie
lakier proszkowy min. 60 µm



FARMER

KLEBER-POL

KOMINKI WENTYLACYJNE
OPCZNO

KOMINKI WENTYLACYJNE

Kominek wentylacyjny stanowi końcowy element przewodu wentylacyjnego za pośrednictwem którego można bezpiecznie wymieniać powietrze z pomieszczeń, tym samym skutecznie redukować nadmiar pary wodnej z pomieszczeń budynku. Kominek nieocieplony stosowany jest do wentylacji poddaszy nieużytkowych, strychów, garaży, do wylotu przewodów centralnego odkurzacza, do odpowietrzania przewodów kanalizacji. Natomiast kominek ocieplony zalecany jest dla pomieszczeń typu łazienka, kuchnia oraz suszarnia, czyli do pomieszczeń o intensywnym działaniu pary wodnej.

Kominek izolowany/nieizolowany występuje w dwóch opcjach: Ø110 i Ø150 [mm] kanału wentylacyjnego. Opakowanie zawiera 1 komplet.

W skład kompletu wchodzi: kominek, uszczelka dostosowana do danego typu, podstawa kominka, wkręty typu farmer, w ilości wystarczającej do poprawnego montażu. Regulowany kąt kominka możliwy jest w zakresie: od 3°- 45°.



Podstawa kominka dopasowana do kształtu blachodachówki

Materiał z którego wykonano kominek: polipropylen barwiony w masie ze stabilizatorem odpornym na działanie UV.

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA


Wysoka odporność membrany na uszkodzenia mechaniczne umożliwia bezpieczną pracę na wysokościach bez względu na panujące warunki atmosferyczne oraz stosowanie membrany na pełne deskowanie. Wysoka jakość produktu gwarantuje niezmiennosć parametrów w czasie oraz trwałość wykonanego krycia dachu.

Zastosowanie:

- membrana przeznaczona na dachy z niepełnym i pełnym deskowaniem
- wstępne krycie dachów skośnych, ocieplonych, wentylowanych
- do większości typów pokryć dachowych, a w szczególności pod blachodachówki
- polecana do renowacji dachu i poddasza w „technologii odwróconej”

Zalety:

- minimalizuje ubytki ciepła
- chroni termoizolację przed zawilgoceniem
- odporna na działanie czynników zewnętrznych oraz procesy starzenia.

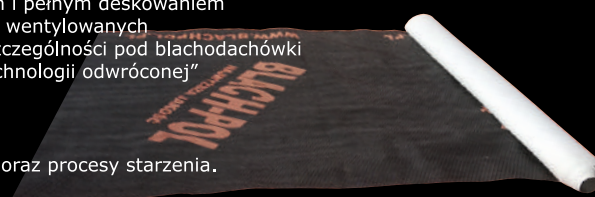

de Lux
SCALA



de Lux
HUSARIA



de Lux
QUATTRO



de Lux
FINLANDIA



de Lux
SZKOCKA



de Lux
PRIMA



de Lux
SYMETRIA



de Lux
S-KA



BLACH-POL KRZYSZTOFIK, PAŁYGA SP. J.

26-300 OPOCZNO, UL. TARGOWA 1

tel: (44) 755 53 33, 603 788 599

fax: (44) 754 28 88

e-mail: blachpol@blachpol.pl

www.blachpol.pl