



SZTUKA TWORZENIA DACHÓW



katalog produktów



OPTYMALNE ROZWIĄZANIA

Za nami stoi ćwierć wieku doświadczenia w produkcji pokryć dachowych i systemów rynnowych. Z nami są wybitni specjaliści w branży. Razem wybierzemy optymalne rozwiązania dla Ciebie, Twojego domu lub Twojej Firmy!

TWOJE MIEJSCE NA ZIEMI

Naszą misją jest współtworzenie Twojego miejsca na ziemi. Chcemy, abyś czuł się w nim najlepiej jak to możliwe. Żebyś czuł się bezpiecznie i komfortowo. Wybierając Blachodach masz pewność, że to wybór optymalny a nie kompromis.

Produkty Blachodach dostępne są w krajach UE. Cieszymy się, że nasze zaangażowanie i innowacyjne podejście do branży znalazło uznanie na wymagających rynkach europejskich.

PRZYJAZNE OTOCZENIE

Działamy w trzech sektorach: pokrycia dachowe i systemy rynnowe dla Twojego domu, blachy dachowe i elewacyjne oraz system rynnowy dla Twojego biznesu i mała architektura, która sprawi, że otoczenie Twojego domu lub siedziby Twojej Firmy stanie się przyjazne dla ludzi i miłe dla oczu.

NOWE PRODUKTY

Nasi specjaliści cały czas pracują nad nowymi rozwiązaniami dla Twojego domu, ogrodu lub Firmy. Każdego roku wdrażamy do produkcji innowacyjne produkty. Ze względu na coraz częstsze burze i nawałnice opracowaliśmy głębszy i bardziej wydajny system rynnowy, który doskonale radzi sobie z odprowadzaniem wody deszczowej. Nasze pokrycia dachowe produkujemy w systemie modułowym, co stanowczo minimalizuje koszty transportu i prac dekarских, ale równocześnie obniża koszty renowacji i utrzymania dachu.



KASKADA
rynna
stalowy system rynnowy

BLACHODACH
blachodachówka modułowa **SOLO**

Dużą uwagę przykładamy do produkcji naszych blachodachówek modułowych.

Rozwijamy nie tylko linie przetłoczeń, wprowadzając coraz to nowe wzory, ale również surowiec, z którego są produkowane.

Dzięki takiemu podejściu otrzymujecie Państwo możliwość realizacji każdej inwestycji w stylu, który Wam najbardziej odpowiada i w kolorystyce, którą lubicie.

Blachodachówki modułowe (a zwłaszcza te produkowane z norweskiego aluminium), to wymarzone rozwiązanie dla tych z Was, którzy planują wymianę dachu. Niezwykle estetyczne, lekkie i wytrzymałe blachy modułowe Blachodach, pozwolą prawdopodobnie zachować istniejącą więźbę dachową i uniknąć dodatkowych, nieplanowanych kosztów.

BLACHODACHÓWKI **MODUŁOWE**


OSZCZĘDŹ CZAS I PIENIĄDZE!

Warto przy okazji pracy przy wymianie dachu sprawdzić stan systemu rynnowego i jeśli to konieczne dokonać jego wymiany. Możecie też od razu odnowić fasadę przy użyciu naszych paneli elewacyjnych.

Jeśli zastanawiasz się czy przyszła już pora na wymianę swojego dachu **ZAMÓW BEZ-PŁATNĄ INSPEKCJĘ DACHU.**

Nasz przedstawiciel odwiedzi Cię i podpowie jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie optymalne?

Napisz pod: INSPEKCJA@blachodach.pl



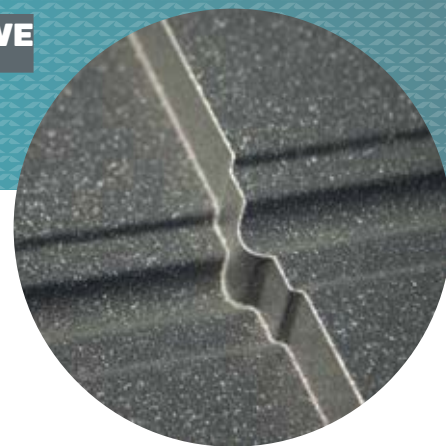


SZTUKA TWORZENIA DACHÓW

Blachodachówka
modułowa

Solo

Modułowa blacha dachowa **Solo** to nasz najnowszy produkt. Świetnie układa się na dachu, nadając mu dystyngowanego wyglądu. Idealna do krycia prestiżowych inwestycji, zarówno o bryłach klasycznych jak i nowoczesnych. Produkowana z najwyższej jakości stali na specjalnie do tego zaprojektowanych maszynach.






4

Blachodachówka
modułowa

Flamenco

Blachę dachową **Flamenco** produkujemy w dwóch wariantach: modułowym i ciętym pod wymiar. Jej piękny kształt przetoczenia świetnie wygląda w każdej roli: czy będzie to klasyczna bryła czy nowoczesna.






BLACHODACH
blachodachówka modułowa **TWISTER 30**

KASKADA
rynna
stalowy system rynnowy

HORNVAL
panel elewacyjny

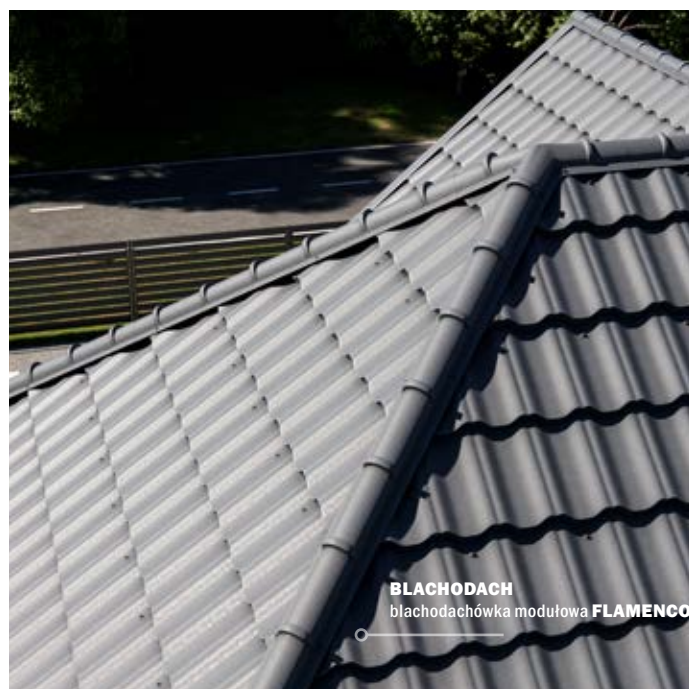

BLACHODACH
blachodachówka modułowa **FLAMENCO**





BLACHODACH
blachodachówka modułowa **BOLERO**

Blachodachówka
modułowa

Bolero

Modułowa blacha **Bolero** o mocnym, klawiszowym kształcie przetoczenia nawiązuje do ceramicznej marsylki. Wyjątkowo prezentuje się w ciemnych, szlachetnych kolorach. System modułowy blachodachówki **Bolero** znacznie usprawnia prace montażowe, zwłaszcza przy skomplikowanych podziałach dachu.






6

Blachodachówka
modułowa

Twister 30

Blachodachówka **Twister 30** to klasyczny profil blachy dachowej, znakomicie odwzorowujący tradycyjną dachówkę. Klasyczna linia toczenia zapewnia wysoką estetykę dachu. Powierzchnia krycia to aż 1140 mm, co przy zachowaniu wysokiej jakości tłoczenia zapewnia bardzo ekonomiczny wynik.





Blachodachówka
cięta pod wymiar


Twister 20

Zastosowana w produkcji blachy dachowej **Twister** technologia cięcia 3D daje nam pełną kontrolę nad wyglądem naszego dachu. Arkusze blachy łączą się idealnie, jeszcze doskonalej imitując tradycyjną dachówkę.

Min. długość arkusza – 0,7 m

Max. zalecana długość arkusza – 6,5 m

Min. nachylenie połaci – 10°



Blachodachówka
cięta pod wymiar


Twist

Klasyczna blachodachówka cięta pod wymiar. Chętnie wybierana do krycia budownictwa jednorodzinne.

Min. długość arkusza – 0,7 m

Max. zalecana długość arkusza – 6,5 m

Min. nachylenie połaci – 10°



Długość dachówki (m)	0,81	1,16	1,51	1,86	2,21	2,56	2,91	3,26	3,61	3,96	4,31	4,66	5,01	5,36	5,71	6,06	6,41	6,76
Ilość modułów	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19



Blachodachówkę **TWISTER 20** i **TWIST** kupisz w tych klasach jakości.





Sonata

Blacha dachowa **Sonata** swoim przetłoczeniem nawiązuje do ceramicznej dachówki zakładkowej. Jej klasyczny wygląd nada prestiżu każdej inwestycji.

Min. długość arkusza – 0,7 m

Max. zalecana długość arkusza – 6,5 m

Min. nachylenie połaci – 10°



Długość dachówki (m)	1,16	1,51	1,86	2,21	2,56	2,91	3,26	3,61	3,96	4,31	4,66	5,01	5,36	5,71	6,06	6,41	6,76	7,11
Ilość modułów	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

8



PANEL DACHOWY. NOWY WYMIAR KLASYKI

Na stronie obok prezentujemy nasz Panel dachowy, nawiązujący do najstarszej techniki krycia dachu blachą – krycia na rąbek.

JAKIE SĄ ATUTY NASZEGO PANELU DACHOWEGO?

Przede wszystkim szybkość montażu. Panel zastrzaskuje się z sąsiednim panelem dzięki specjalnie zaprojektowanemu zamkowi. Dodatkowo pod zamkiem znajduje się mocująca listwa perforowana, dlatego na dachu nie widać wkrętów montażowych.



**BLACHODACH
PANEL MAX**

HORNVAL
panel elewacyjny

Panel dachowy

Panel

Klasyczny, prosty panel dachowy.



Zalecana długość arkusza

1000–8000 mm



Panel dachowy


Panel MAX

Wersja Panelu z dodatkowym przetłoczeniem. Dodatkowo wzmacnia i usztywnia pokrycie.



Zalecana długość arkusza

1000–8000 mm

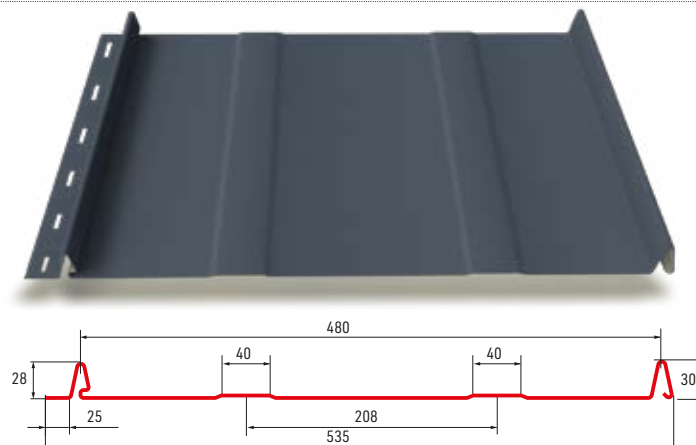

9

Panel dachowy


Panel FALA

Wersja Panelu z przetłoczeniem w kształcie fali. Zobacz na zdjęciu na stronie obok, jak ciekawie wygląda na dachu.



Zalecana długość arkusza

1000–8000 mm

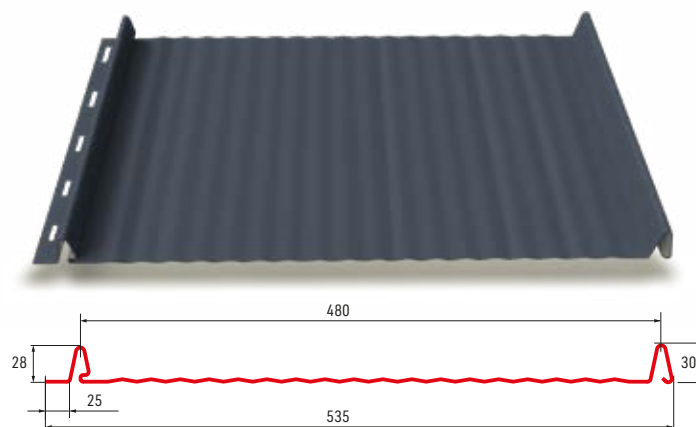



BLACHODACH
wiatrownica
system obróbek **ECO+**

KASKADA
rura spustowa
stalowy system rynnowy

BLACHODACH
elewacyjna blacha trapezowa **E18 plus**

BLACHY TRAPEZOWE DACHOWE I ELEWACYJNE

Zwykliśmy uważać, że blachy trapezowe to rozwiązanie dedykowane dla małej architektury, obiektów przemysłowych, hal, hangarów, obiektów gospodarczych, rolniczych, farm czy garaży. W istocie przez rozwój form blachodachówek pokrycie z trapezu najczęściej ma takie zastosowanie, ale – co widać na coraz częstszych realizacjach – świetnie wygląda również na nowoczesnej architekturze mieszkaniowej. Oszczędność formy, geometryczny układ przetłoczeń doskonale współgrają bowiem z każdym budownictwem. Polecamy uwadze nasze świetliki dachowe kompatybilne z naszymi blachami T18 i T35.

JAKIE SĄ ZALETY NASZYCH BLACH TRAPEZOWYCH?

Trapezy produkujemy w wersji dachowej i elewacyjnej. To ważne, bo można zaprojektować spójną elewację i dach nieruchomości.


Dodatkowo montaż pokrycia wykonanego z trapezu jest szybki i łatwy, a arkusze cięte na żądany wymiar aż do 12,5 m.

Produkujemy również dedykowany system obróbek ECO+, dzięki któremu znacznie zaoszczędzicie czas realizacji dachu czy elewacji.



Blacha trapezowa
elewacyjna

E7




Maksymalna zalecana
długość arkusza

6000 mm

Szerokość efektywna

1140 mm



Blacha trapezowa
elewacyjna

E12




Maksymalna zalecana
długość arkusza

8000 mm

Szerokość efektywna

1010 mm



11

Blacha trapezowa
elewacyjna

E18

NOWOŚĆ 2022




Maksymalna zalecana
długość arkusza

12500 mm


Szerokość efektywna

1060 mm



Blacha trapezowa
elewacyjna

E18
plus

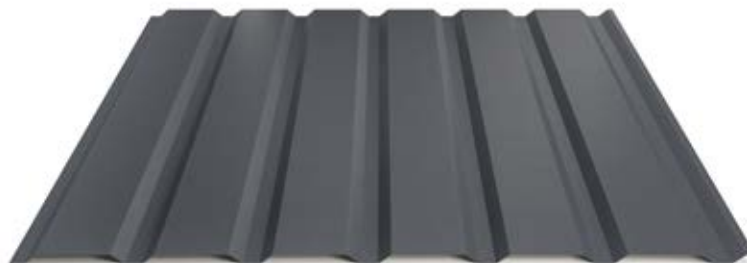


Maksymalna zalecana
długość arkusza

12000 mm


Szerokość efektywna

1128 mm



Blacha trapezowa
elewacyjna

E18
plus MAX

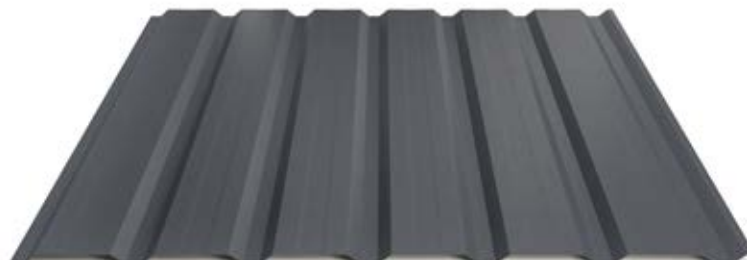


Maksymalna zalecana
długość arkusza

12500 mm

Szerokość efektywna

1128 mm



12

TRAPEZY DLA PRZEMYSŁU

Jeśli planujesz budowę hali przemysłowej zapytaj naszego Przedstawiciela o ofertę wysokich profili trapezu. Produkujemy blachy trapezowe dachowe i elewacyjne o profilach 35 i 55, w dwóch wariantach przetłoczenia.

Na następnych stronach znajdziesz dedykowane świetliki dachowe dla trapezu T35.



Blacha trapezowa
dachowa

T18



Maksymalna zalecana
długość arkusza


12500 mm

Szerokość
efektywna


1060 mm

Minimalny kąt nachylenia
połaci dachu

15°

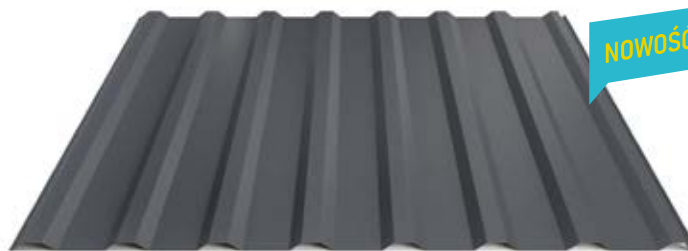

NOWOŚĆ 2022



Blacha trapezowa
dachowa

T18 plus



Maksymalna zalecana
długość arkusza



12500 mm

Szerokość
efektywna

1128 mm

Minimalny kąt nachylenia
połaci dachu

15°

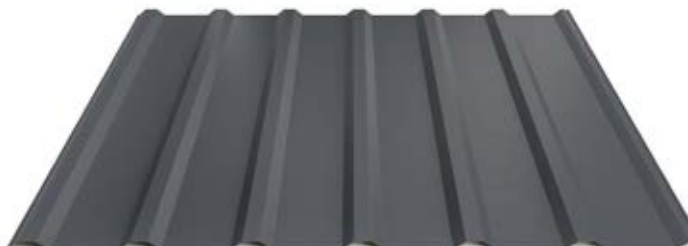

13

Blacha trapezowa
dachowa

T18 plus MAX



Maksymalna zalecana
długość arkusza



12500 mm

Szerokość
efektywna

1128 mm

Minimalny kąt nachylenia
połaci dachu

15°

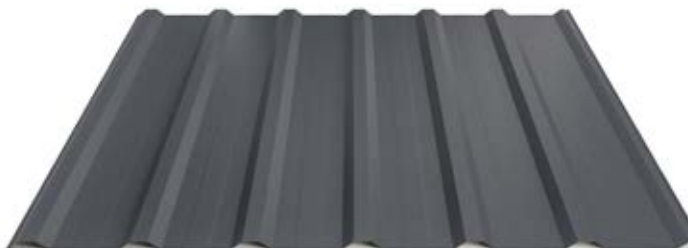



BLACHODACH
świetlik dachowy **S35**


BLACHODACH
dachowa blacha trapezowa **T35**

ŚWIETLIKI DACHOWE

BĄDŹ EKO. POSTAW NA SŁOŃCE.

Jak ważne jest prawidłowe oświetlenie hal magazynowych wie każdy właściciel firmy czy to produkcyjnej, czy montażowej lub magazynowej. Zapewnienie pracownikom odpowiedniej ilości światła generuje koszty, podczas gdy można wspomóc się oświetleniem naturalnym.

Wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym świetliki Blachodach S18 i S35 świetnie nadają się do doświetlania hal produkcyjnych i magazynowych. Temperatura pracy od -40°C do $+120^{\circ}\text{C}$ gwarantuje, że nasze świetliki doskonale współpracują z blachą trapezową, nie odkształcając się pod wpływem zmiennych warunków pogodowych.

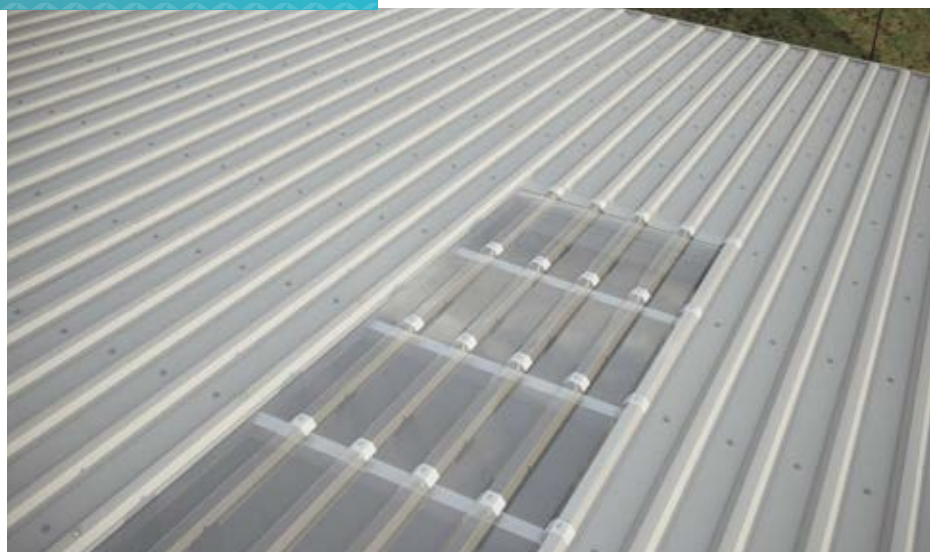



Daj pracę Słońcu!

Autoryzowany Partner  **Hymon**

Planujesz budowę domu lub zmianę pokrycia dachowego?

To doskonały moment na podjęcie decyzji o montażu instalacji fotowoltaicznej. Rozpoczęliśmy wspólny projekt z liderem w branży fotowoltaiki.

Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci mądrze wybrać!

BLACHODACH
gašior
system obróbk **ECO+**

BLACHODACH
wiatrownica
system obróbk **ECO+**

BLACHODACH
blacha dachowa **SONATA**

SYSTEM OBRÓBEK

ECO+

System obróbk **ECO+** znacząco przyspieszy zakończenie Twojej inwestycji. Zamawiając blachę dachową czy trapezową warto pamiętać o zakupie niezbędnych obróbk i akcesoriów dachowych. Obróbki **ECO+** produkowane są na profesjonalnych, w pełni skomputeryzowanych maszynach, co gwarantuje 100% powtarzalności produktów. Cały proces produkcyjny nadzorują wysoko wykwalifikowani pracownicy, a na specjalne życzenie

wykonujemy obróbki o długościach niestandardowych (do 6 m).

Wykonujemy obróbki blacharskie, które znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, w obiektach przemysłowych (hale produkcyjne, domy handlowe, salony samochodowe, stacje benzynowe), czy w obiektach objętych nadzorem konserwatorskim. Możemy wykonać obróbki według rysunku technicznego Klienta.



Długość całkowita obróbk ECO+


2000 mm

Długość krycia obróbk ECO+


1900 mm




GAŚIOR UNIWERSALNY




GAŚIOR BARYŁKOWY

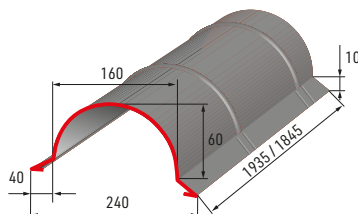

GAŚIOR PROSTY




KALENICA STOŻKOWA

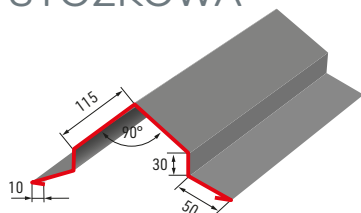


Gaśiory i kalenice zabezpieczają szczyt dachu przed wlewaniem się wody i śniegu (w czasie opadów). Chronią również przed innymi zewnętrznymi czynnikami, które mogłyby przedostać się pod pokrywę dachu.

KALENICA PROSTA




17

RYNNA KOSZOWA DUŻA

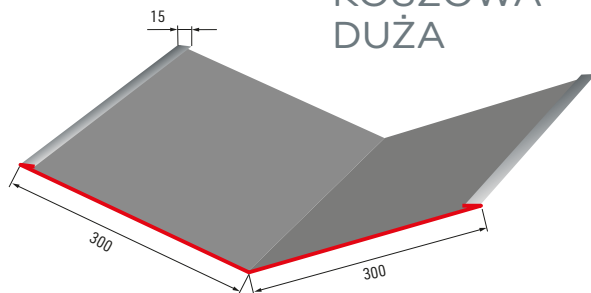


RYNNA KOSZOWA MAŁA

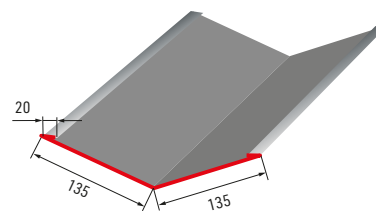

Rynny koszowe dachowe są elementami montowanym na połączeniu połaci dachowych. Ta strefa jest narażona na największe obciążenie wodą lub zalegającym śniegiem. Obróbkę kosza uszczelnia się dodatkowo samoprzylepnymi klinami, które zabezpieczają przed wdmuchiwaniem wody i śniegu, jak również umożliwiają prawidłową wentylację.




PAS NADRYNNOWY




Pas nadrynnowy ma za zadanie zabezpieczyć podbitkę oraz ścianę budynku przed wdmuchiwaniem wody i śniegu pomiędzy połaci dachu, a rynną dachową. Zabezpiecza przed zawilgoceniem ściany oraz zniszczeniem elewacji budynku.

PAS PODRYNNOWY



Pas podrynnowy montuje się na deskę czołową budynku. Oprócz walorów estetycznych zapobiega zawilgoceniu deski czołowej.


WIATROWNICA GÓRNA

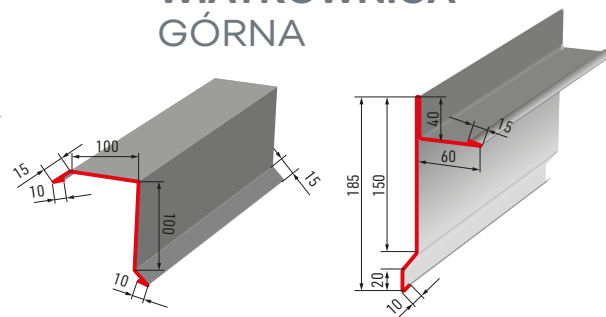

Wiatrownica górna jedną krawędzią nachodzi na około dziesięciocentymetrowy odcinek połaci dachu, drugą natomiast na boczną krawędź dachu. Ma za zadanie chronić boczną krawędź dachu przed poderwaniem przez wiatr, jak i zabezpieczyć, aby woda nie przedostała się pod pokrycie dachowe.


18

WIATROWNICA DOLNA




Wiatrownica dolna jest uzupełnieniem wiatrownicy górnej, tzn. jeśli boczna krawędź dachu jest szersza niż 10 cm wtedy stosujemy wiatrownicę dolną, którą zakładamy pod wiatrownicę górną, żeby zakryć deskę lub krokwę boczną dachu.

ŁĄCZNIK



Łącznik montowany jest na połączeniu różnych materiałów. Więźba dachowa cały czas pracuje – dlatego istnieje potrzeba stosowania obróbek dwuczęściowych, gdzie jedną obróbkę mocujemy do połaci, a dodatkową listwę zabezpieczającą do muru.

ŁAPACZ ŚNIEGU

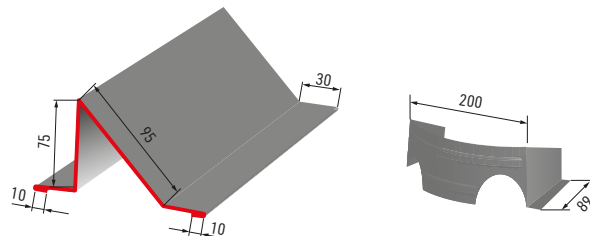

Bariera śniegowa i łapacz śniegu mają za zadanie zabezpieczenie przed oberwaniem rynien przez zsuwający się śnieg, jak również zapobieżenie uszkodzeniom przez spadające nawisy (przed budynkiem).





**Zaprojektowany
i produkowany
w Polsce,
głęboki i wydajny
stalowy, system rynnowy**



www.blachodach.pl

KASKADA
rynna
stalowy system rynnowy

BLACHODACH
pas podrynnowy
system obróbek **ECO+**

BLACHODACH
podsufitka stalowa **P2**

Niewidoczne
wkręty montażowe

PODSUFITKI SYSTEMOWE STALOWE I ALUMINIOWE

Diabeł tkwi w szczegółach. Jako podsufitkę dachową z powodzeniem można wykorzystać blachę trapezową E7. Można, ale mamy dla Was lepsze rozwiązanie.

W swojej ofercie posiadamy modułowe **PODSUFITKI ALUMINIOWE (P1) I STALOWE (P2)**. System jest uzupełniony przez podsufitkę wentylacyjną zapewniającą prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz dachu i dedykowane obróbki.

JAKIE SĄ ZALETY NASZYCH PODSUFITEK?

Poza estetyką i szybkością układania, główną ich zaletą są **NIEWIDOCZNE WKRĘTY MONTAŻOWE**.

PODSUFITKI ALUMINIOWE P1 KASKADA są wykonane z lekkiego, lakierowanego aluminium o embosowanej strukturze, odpornego na działanie promieni UV. Gwarantuje to, że nasze podsufitki nie będą odkształcały się pod wpływem ciepła.

Gwarancja:



- 30 lat gwarancji na powłokę lakierniczą
- 30 lat gwarancji na promieniowanie UV
- 50 lat gwarancji na perforację

PODSUFITKI STALOWE P2 BLACHODACH są wykonane ze stali powlekanej. Nasze podsufitki trafią do Was zapakowane w karton, a panele zabezpieczone będą pianką poliuretanową. Przy panelach o długościach niestandardowych – w folię typu stretch.




Podsufitka
aluminiowa

P1

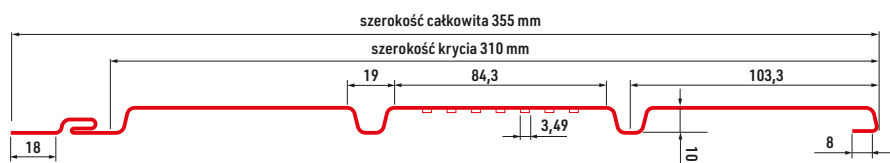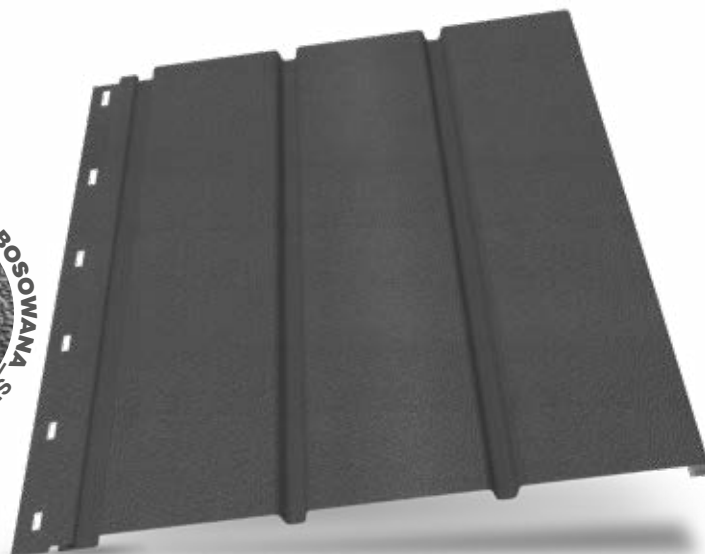

21

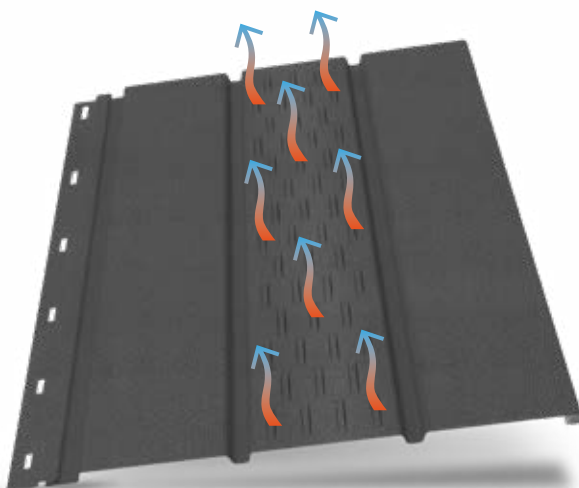

DĄB



BRĄZ



GRAFIT



Podsufitka wentylacyjna.
Dostępna w wersji P1 i P2.

Sprawdź parametry na następnej stronie.



Podsufitka
stalowa

P2



22

Listwa „J”



Maskownica



Narożnik
wewnętrzny



Narożnik
zewewnętrzny




Listwa „H” składa się
z maskownicy nasuniętej
na dwie listwy „J”



Szerokość całkowita panelu	Szerokość efektywna panelu	Długość panelu	Długość listwy typu "J"	Długość maskownicy	Długość narożników wew. / zewn.	Długość panelu na zamówienie
355 mm	310 mm	2 mb	2 mb	2 mb	2 mb	od 30 cm — 3 m



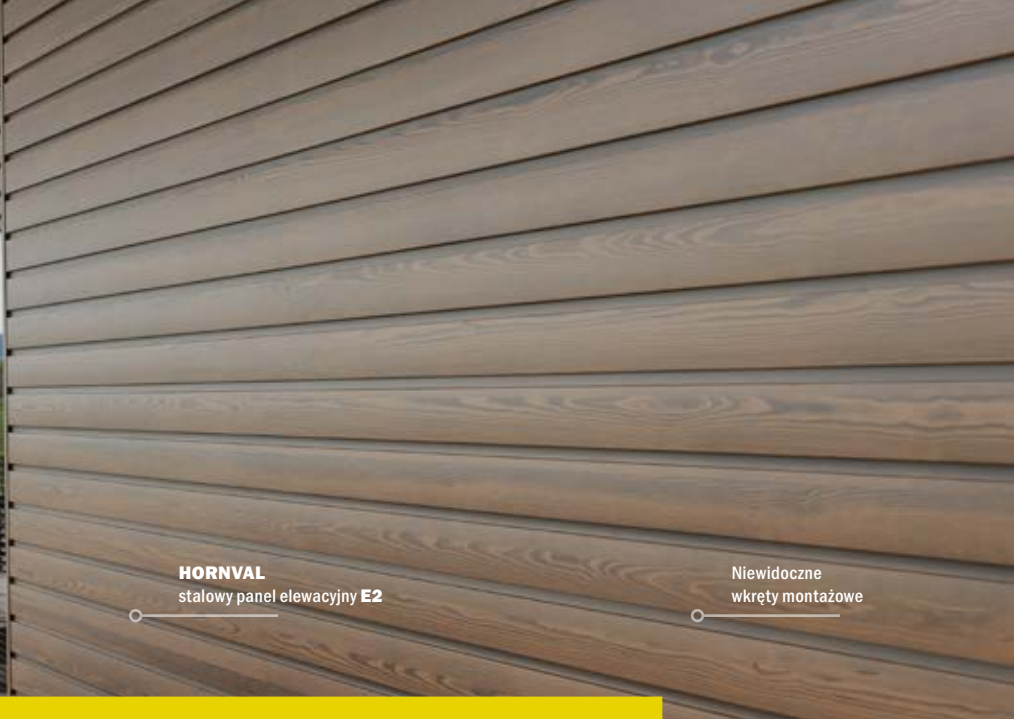

HORNVAL
stalowy panel elewacyjny E2

Niewidoczne
wkręty montażowe

PANEL ELEWACYJNY

HORNVAL

Panel elewacyjny Hornval to doskonała alternatywa dla drewnianych i syntetycznych okładzin elewacyjnych. Produkowany jest z embosowanego, lakierowanego aluminium lub ze stali powlekanej w trzech standardach długości: 2000 mm, 2500 mm i 3000 mm.

Dedykowany jest jako wykończenie ścian zewnętrznych domów, wiat, altanek, garaży. Jego montaż jest szybki i łatwy, a dokonując zamówienia warto kupić komplet obróbek montażowych i dekoracyjnych.

**PANEL ELEWACYJNY HORNVAL
JEST WYTRZYMAŁY I NIEPALNY.**

JAKIE ZALETY MA NASZ PANEL?

W wersji stalowej oferujemy duży wybór kolorów imitujących naturę: brzozę, winchester, multi-gloss, złoty lub ciemny dąb, czy kwarcyt. W przeciwieństwie do okładzin i paneli naturalnych, nasze panele nie wymagają impregnacji i zabiegów kosmetycznych.

W ultralekkiej wersji aluminiowej proponujemy Państwu 3 kolory, w tym dąb. Dodatkowo na panele aluminiowe udzielamy: 30 lat gwarancji na powłokę lakierniczą, 30 lat gwarancji na promieniowanie UV i 50 lat gwarancji na perforację. W przypadku panelu stalowego udzielamy 10 lat gwarancji na perforację.



Aluminiowy panel
elewacyjny

E1




DĄB



BRAZ




GRAFIT

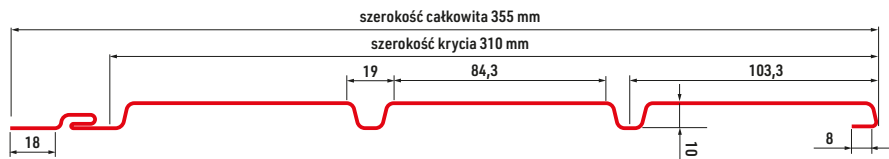

24

Zarówno panel aluminiowy jak i stalowy pakujemy w opakowania kartonowe. Każdy panel zabezpieczony jest pianką poliuretanową. Opakowanie zawiera 20 szt. paneli.

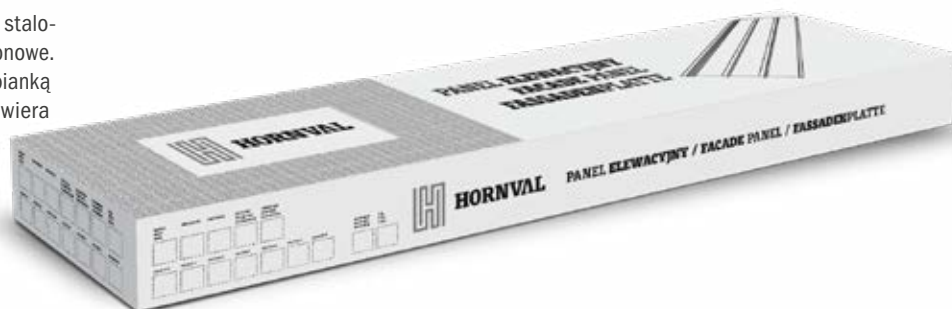


Szerokość całkowita panelu	Szerokość efektywna panelu	Długość panelu	Długość listwy typu "J"	Długość maskownicy	Długość narożników wew. / zewn.	Długość profilu montażowego	Długość listwy startowej
355 mm	310 mm	2000 mm 2500 mm 3000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm




Stalowy panel
elewacyjny


E2

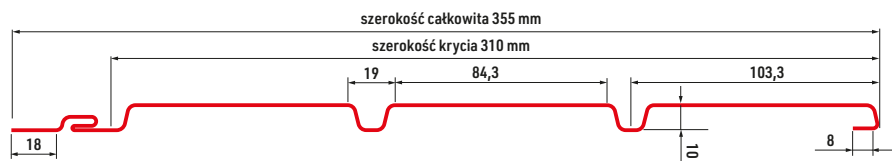

Listwa „J”




Maskownica




Narożnik
wewnętrzny




Narożnik
zewnętrzny



Listwa
startowa




Profil montażowy



Listwa startowa oraz profil montażowy po zamontowaniu pozostają całkowicie niewidoczne, w związku z tym listwy te mogą być produkowane z blachy stalowej ocynkowanej lub z blachy stalowej w kolorach innych niż złożone zamówienie na panel elewacyjny.

Listwa „H” składa się z maskownicy nasuniętej na dwie listwy „H”



BRZOZA

MULTIGLOSS



ZŁOTY DĄB

CIEMNY DĄB



WINCHESTER JASNY

WINCHESTER CIEMNY



KWARCYT



RAL 8017M

RAL 8017P



RAL 7016M

RAL 7016P



RAL 7024M

RAL 7024P



RAL 9005M

25



KLASY JAKOŚCI

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU, TRANSPORT

I KOLORYSTYKA

Nasze produkty występują w różnych klasach jakości. Wszystko zależy od Twoich potrzeb.

Zapoznaj się z naszymi produktami pod kątem swoich wymagań lub poproś doradców Klienta Blachodach o pomoc w wyborze.

Oprócz przeznaczenia produktu, czy rodzaju powłok – podzielonych na klasy pod względem odporności na warunki atmosferyczne, należy kierować się również cechami estetycznymi (profil przetłoczenia i kolorystyka).

Ważnym aspektem jest również łatwość montażu. Bezkonkurencyjne są tutaj blachodachówki modułowe i panele dachowe.

Odpowiednie klasy jakości Blachodach znajdują swoje odzwierciedlenie w sposobie ich pakowania. Dlatego warto to wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji o zakupie produktu.

TRANSPORT PRODUKTÓW WYKONANYCH Z BLACH POWLEKANYCH JEST SZALENIE ISTOTNY.

Podczas przewozu z miejsca na miejsce produkty mogą ulec zarysowaniu.

IM WYŻSZA KLASA PRODUKTU TYM BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE NORMY OBOWIĄZUJĄ PRZY JEGO PAKOWANIU.

Ze względu na bezpieczeństwo transportu i składowania dachu przed montażem polecamy blachy modułowe w najwyższych klasach **DE LUXE** i **PRESTIGE**.

Niektóre z naszych produktów trafią do Was zabezpieczone folią, rękawem foliowym, pianką lub dodatkowo pudłem kartonowym. Te informacje umieściliśmy przy tych produktach.



Klasa **PRESTIGE** zarezerwowana jest dla pokryć dachowych produkowanych z najwyższej jakości norweskiego aluminium powlekanego. Lekkość i parametry techniczne powlekanego aluminium to rewolucja w produkcji pokryć dachowych. To wyjątkowa klasa dla wyjątkowego, nowoczesnego pokrycia dachowego dedykowana dla reprezentacyjnych inwestycji. W tej klasie oferujemy blachodachówki modułowe.



Blachy klasy **DE LUXE** to reprezentacja najnowocześniejszych technologii w produkcji blach stalowych. Zastosowanie najwyższej jakości stali, zabezpieczonej wyjątkowo wytrzymałymi warstwami ochronnymi sprawia, że pokrycia dachowe tej klasy mogą być rekomendowane na długoletnie użytkowanie w eleganckich realizacjach. Blachy klasy **DE LUXE** cechuje niezawodna trwałość i atrakcyjność pod względem estetyki. Produkowane są ze szwajcarskiego surowca **Swiss Ceramic** .



Dlaczego ta klasa wyróżnia się na plus? Ponieważ grubość blachy **SUPER PLUS** to aż 0,50 mm w tolerancji dodatniej – a to najgrubsza blacha występująca w tym segmencie na rynku, co czyni ją sztywniejszą i stabilniejszą.



Objęte 15-letnią gwarancją blachy klasy **SUPER** to produkty o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych oraz podwyższonym standardzie estetycznym.



Blachy klasy **STANDARD** z powłokami antykorozyjnymi można zakwalifikować do grupy wyrobów ekonomicznych. Produkty te cechuje dobra wytrzymałość przy niskich kosztach zakupu. Szczególnie polecane są przy realizacji pokryć dachowych zabezpieczających budynki gospodarcze, wiaty czy garaże.



Klasa **0,7** to wysokiej jakości blachy do zastosowań przemysłowych. Ta klasa polecana jest na wysokiej jakości trapezowe blachy elewacyjne o grubości 0,7 mm.

27

50 lat gwarancji



40 lat gwarancji



25 lat gwarancji



15 lat gwarancji



10 lat gwarancji



Klasa **AZ** to produkty wykonane z alucynku. Od klasycznych blach ocynkowanych są odporniejsze na działanie agresywnych warunków atmosferycznych dzięki zastosowaniu stopu aluminium i cynku.



Klasa **Z** to produkty wykonane z blachy ocynkowanej.

W jaki sposób pakujemy klasę **PRESTIGE** i klasę **MODULE VERSION**? Arkusze blachy ułożone są na palecie, na którą nałożona jest podkładka polipropylenowa. Każde 50


arkuszy rozdzielone jest od siebie profilowaną przekładką styropianową. Całość spięta jest taśmą i zabezpieczona folią stretch, oraz kartonowym wieczkiem.



FOLIA STRETCH
 PRZEKŁADKA STYROPIANOWA
 TAŚMA
 PRODUKT BLACHODACH
 KARTONOWE WIECZKO
 PALETA SOSNOWA

Klasa ochronna **DE LUXE** zobowiązuje nas do zastosowania wyjątkowych standardów. Blachę, która spoczywa na palecie, zabezpieczają: pianka polietylenowa, folia przekładkowa

i stretchowa oraz dodatkowo solidne kartonowe obramowanie. Materiały pakowane w klasie **DE LUXE** dotrą na Państwa inwestycję nie naruszone.

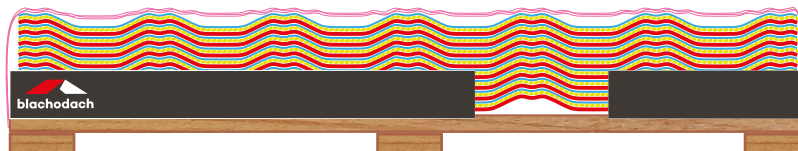


FOLIA STRETCH
 FOLIA PRZEKŁADKOWA
 PIANKA POLIURETANOWA
 PRODUKT BLACHODACH
 KARTONOWE NAROŻNIKI
 PALETA SOSNOWA

28

Podwyższony standard tych klas wymaga naszej odpowiedniej troski. Oprócz palety stabilizującej produkt w czasie transportu oraz zabezpieczającej folii stretch, blacha dodatkowo przełożona jest


miękką ochronną pianką polietylenową, niwelującą ryzyko uszkodzeń mechanicznych i pokryta płaszczem folii przekładkowej.

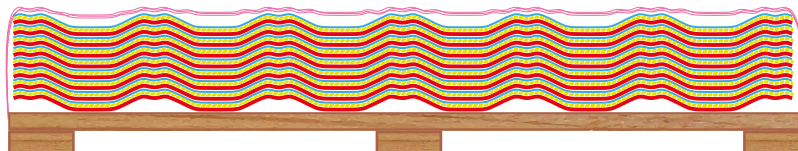

FOLIA STRETCH
 FOLIA PRZEKŁADKOWA
 PIANKA POLIURETANOWA
 PRODUKT BLACHODACH
 PALETA SOSNOWA

W tych klasach otrzymacie Państwo produkt na palecie sosnowej lub deskach transportowych, zabezpieczony dwoma rodzajami folii: folią prze-

kładkową, a całość owinięta płaszczem z folii stretch, co zminimalizuje ryzyko przesuwania się produktów w czasie transportu.

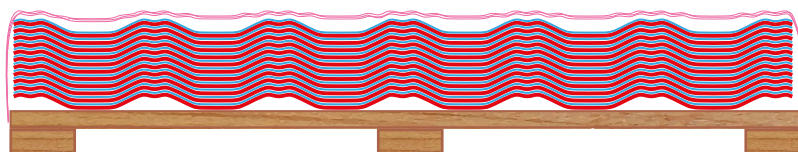

FOLIA STRETCH
 FOLIA PRZEKŁADKOWA
 PRODUKT BLACHODACH
 PALETA SOSNOWA





Wszystkie blachy trapezowe Blachodach dostępne są z barierą antykondensacyjną **NON AQUA**.

Nasza bariera antykondensacyjna **NON AQUA** rozwiązuje problemy z kondensacją pary wodnej wewnątrz budynków. Zastosowanie powłoki na spodniej warstwie pokrycia dachowego zatrzymuje wilgoć w specjalnej „kieszeni” uformowanej w membranie. Dzięki temu wilgoć nie skrapla się i nie uszkadza materiałów znajdujących się poniżej pokrycia dachowego. Wilgoć utrzymywana jest w membranie do czasu, kiedy warunki otoczenia spadną poniżej punktu rosy. Wówczas woda zostaje odparowana, jako składowa zwykłej wilgoci.

Bariera antykondensacyjna **NON AQUA** to samoprzylepna membrana implementowana na pokrycie dachowe podczas procesu tłoczenia.

Kupując pokrycie dachowe Blachodach zamów je z barierą antykondensacyjną.

Zobacz jak działa bariera **NON AQUA**.



29

CO OZNACZAJĄ SYMBOLE 3D FORMAT, MODULE VERSION I LONG VERSION?




Przy naszych produktach znajdziesz taki symbol. Co on oznacza?


Dolna krawędź arkusza została przycięta przy samym brzegu, dzięki czemu na dachu nie widać miejsc łączenia arkuszy.

Ma to kilka zalet.

Poza jeszcze większym, optycznym podobieństwem do tradycyjnej dachówki zapobiega podwiewaniu wody pod arkusz i powstawaniu ognisk korozji.

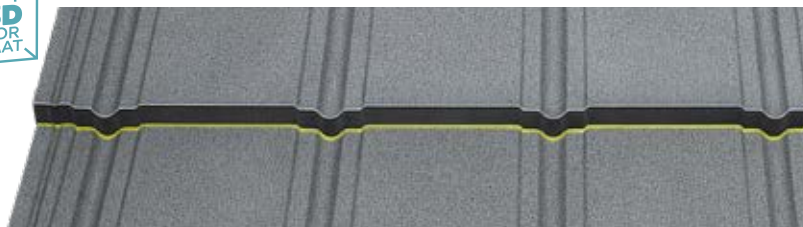

CIĘCIE STANDARDOWE

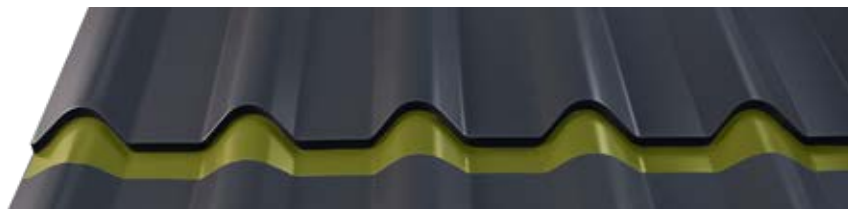



ALUMINIUM Mat

RAL7016	RAL8017
RAL9005	



Połysk

RAL3011	RAL7016
RAL7024	RAL8004
RAL8017	RAL9005



Swiss Ceramic

RAL7016	RAL8017
RAL9005	

Mat

RAL3005	RAL7016
RAL7024	RAL8004
RAL8017	RAL8019
RAL9005	



Połysek

RAL3005	RAL3009
RAL3011	RAL5010
RAL6005	RAL7016
RAL7024	RAL7035
RAL8004	RAL8017
RAL9002	RAL9005
RAL9006	RAL9007
RAL9010	ALUCYNK
OCYNK	

Mat

RAL3005	RAL3009
RAL3011	RAL6020
RAL7016	RAL7024
RAL8004	RAL8017
RAL8019	RAL9005



Połysek

RAL3005	RAL3011
RAL7024	RAL8004
RAL8017	ALUCYNK
OCYNK	

Mat

RAL7024	RAL8004
RAL8017	RAL9005

Drewnopodobne

BRZOZA	ZŁOTY DĄB
CIEMNY DĄB	MULTIGLOSS
WINCHESTER JASNY	WINCHESTER CIEMNY



Połysek

RAL3011	RAL5010
RAL7016	RAL7024
RAL8004	RAL8017
RAL9002	RAL9006
RAL9010	ALUCYNK
OCYNK	

ABY W PEŁNI CIESZYĆ SIĘ PRODUKTAMI
BLACHODACH WEJDŹ NA STRONĘ
WWW.BLACHODACH.PL

I DOKONAJ REJESTRACJI ZAKUPIONEGO TOWARU





SZTUKA TWORZENIA DACHÓW

WWW.BLACHODACH.PL



MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!

Centrala:
tel.: 14 621 88 52

Obsługa detaliczna:
tel.: 14 620 28 10 / 14 620 28 11, fax: 14 620 28 30

Obsługa firm:
tel.: 14 620 28 25 / 14 620 28 26 / 14 620 28 27 / 14 620 28 36

Sprzedaż inwestycyjna:
kom.: 728 954 192 / 884 884 735

Księgowość:
tel.: 14 620 28 22 / 14 620 28 23

ZAPYTAJ O NAS W SWOIM MIEŚCIE!

dolnośląskie:
kom.: 698 630 733

podkarpackie:
kom.: 533 381 201

kujawsko-pomorskie:
kom.: 792 500 970

podlaskie:
kom.: 533 381 204

lubelskie:
kom.: 533 381 205

pomorskie:
kom.: 730 261 155

lubuskie:
kom.: 604 976 739

śląskie:
kom.: 668 380 642

łódzkie:
kom.: 664 717 835

świętokrzyskie:
kom.: 728 954 192

małopolskie:
kom.: 733 016 401

wielkopolskie:
kom.: 531 530 067

mazowieckie:
kom.: 533 176 780

zachodnio-pomorskie:
kom.: 733 976 370

CENTRALA:

ul. Świętej Trójcy 3, 33-100 Tarnów, tel.: 14 621 88 52, e-mail: biuro@blachodach.pl