



SYSTEMY RYNNOWE



Proaqua

PVC



Flamingo

Stal



Budmat.



SYSTEMY RYNNOWE



Niezawodna szczelność



Łatwy i szybki montaż



Bezpieczny transport i składowanie



Dla domu i przemysłu



Spokój na lata



Polecane przez dekarzy



Systemy na medal



Wysoka odporność na czynniki zewnętrzne



Tylko najlepsze materiały



Certyfikat
ISO 9001
Zarządzania Jakością



Złoty Medal MTP BUDMA 2015
dla systemu rynnowego PVC
Proaqua



Złoty Medal MTP BUDMA 2010
dla stalowego systemu rynnowego
Flamingo



**POLSKIE
STOWARZYSZENIE
DEKARZY**

Rekomendacja
Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy



Opatentowane
rozwiązania




DESZCZ? NIECH PADA!

Budmat nie czeka na koniec deszczu.

Dla nas to okazja do dobrej zabawy – zakładamy sportowe buty i odważnie biegniemy po przygodę.

Przychodzi nam to łatwo, bo nasze domy są bezpieczne. Chronią je systemy rynnowe Budmat, które zapewniają spokój i komfort w deszczowe dni. Poznaj je.

To Proaqua – system rynnowy PVC oraz Flamingo i Flamingo Magnelis – stalowe systemy rynnowe. Idealnie sprawdzą się w Twoim domu. Oczywiście, jeśli nie mieszkasz na pustyni.

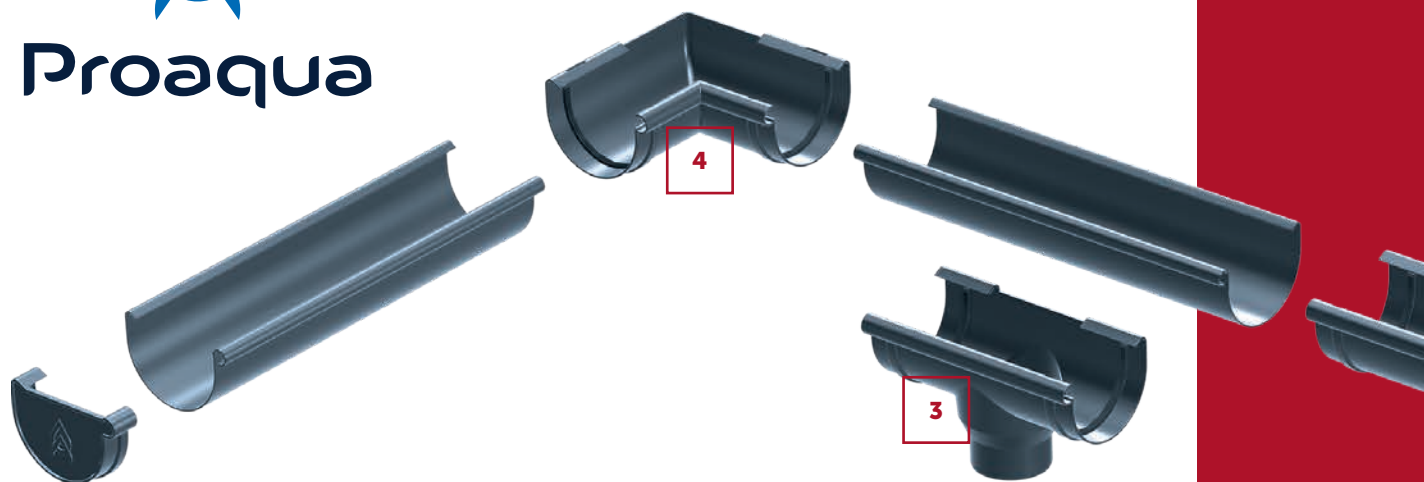

ELEMENTY SYSTEMU PVC

- | | |
|----------------------|---|
| 75 – 100 – 125 – 150 | 1. Rynna (75 – 3m), (100-125-150 – 3m i 4m) |
| 75 – 100 – 125 – 150 | 2. Łącznik rynny |
| 75 – 100 – 125 – 150 | 3. Lej spustowy |
| 75 – 100 – 125 – 150 | 4. Narożnik wewnętrzny 90° |
| 75 – 100 – 125 – 150 | 5. Narożnik zewnętrzny 90° |
| 125 | 6. Narożnik zewnętrzny regulowany (120-145°) |
| 125 – 150 | 7. Hak rynnowy stalowy dokrokwiovy |
| 75 – 100 – 125 – 150 | 8. Hak rynnowy doczołowy (z dodatkowym otworem montażowym) |
| 125 – 150 | 9. Hak rynnowy doczołowy |
| 75 – 100 – 125 – 150 | 10. Denko rynny uszczelkowe |
| 75 – 100 – 125 – 150 | 11. Rura spustowa (75 – 3m), (100-125-150 – 3m i 4m) |
| 100 – 125 – 150 | 12. Złączka rury spustowej jednokielichowa |
| 75 – 100 – 125 – 150 | 13. Złączka rury spustowej dwukielichowa (mufa) |
| 75 – 100 – 125 – 150 | 14. Kolanko jednokielichowe |
| 75 – 100 – 125 – 150 | 15. Kolanko dwukielichowe |
| 75 – 100 – 125 – 150 | 16. Obejma rury spustowej |
| 75 – 100 – 125 – 150 | 17. Śruba do obejmy rury spustowej |
| 100 – 125 – 150 | 18. Obejma stalowa |
| 75 – 100 – 125 – 150 | 19. Wylewka (kolanko jednokielichowe) |
| 75 – 100 – 125 – 150 | 20. Trójnik |
| 75 – 100 – 125 – 150 | 21. Osadnik rury spustowej
(możliwość podłączenia rury spustowej 63, 80, 90, 100, 110) |



CZEKA NA DESZCZ.



PVC

SYSTEMY

75/63

100/63

100/90

125/90

125/110

150/110

10
LAT
GWARANCJI

KOLORY



Brązowy ~RAL 8017

75 – 100 – 125 – 150



Ciemnobrązowy ~RAL 8019

75 – 100 – 125 – 150



Grafitowy ~RAL 7016

75 – 100 – 125 – 150



Czarny ~RAL 9005

75 – 100 – 125 – 150



Ceglasty ~RAL 8004

125 – 150



Biały ~RAL 9010


125 – 150

Przedstawione kolory są poglądowe
i mogą się różnić od rzeczywistych.


WYMIARY ELEMENTÓW WG ROZMIARU SYSTEMU

75
100
125
150


RYNNA

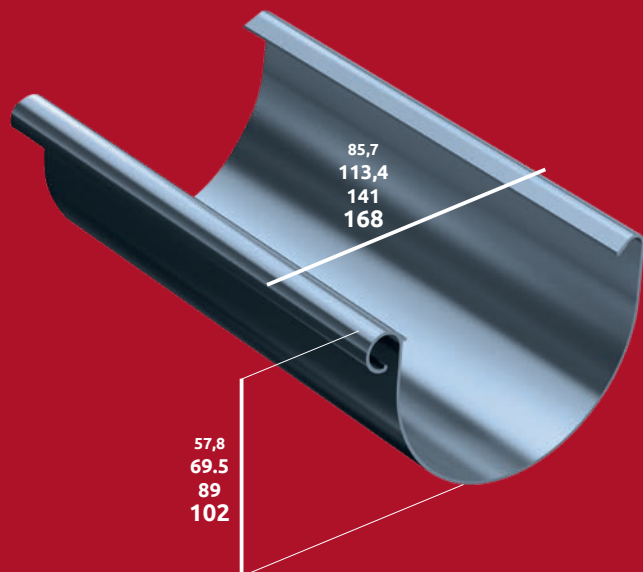


ŁĄCZNIK RYNNY

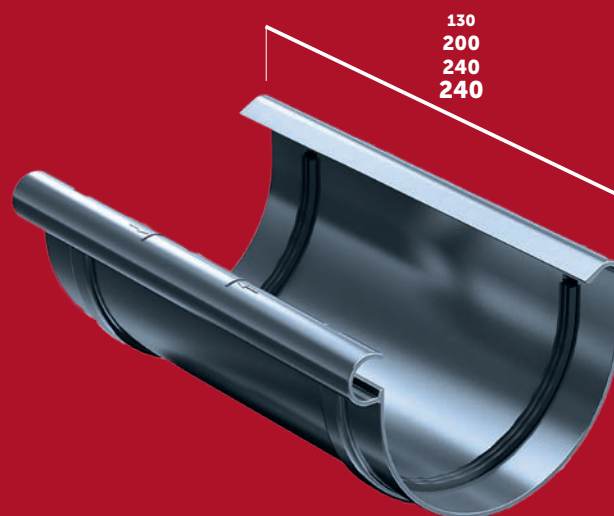


LEJ SPUSTOWY

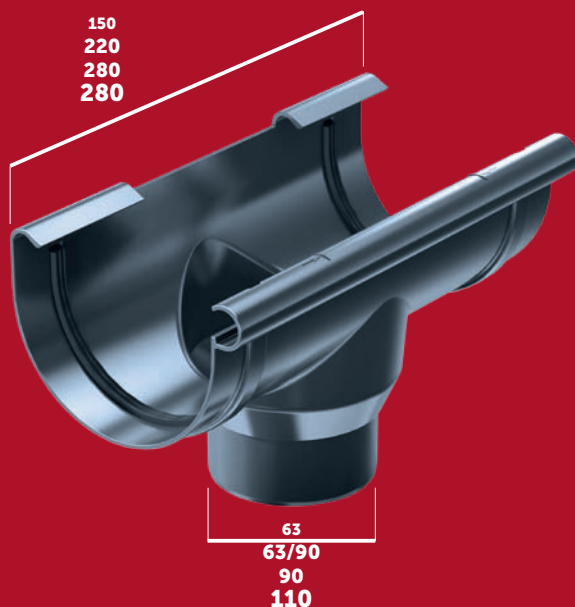

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY
I ZEWNĘTRZNY 90°

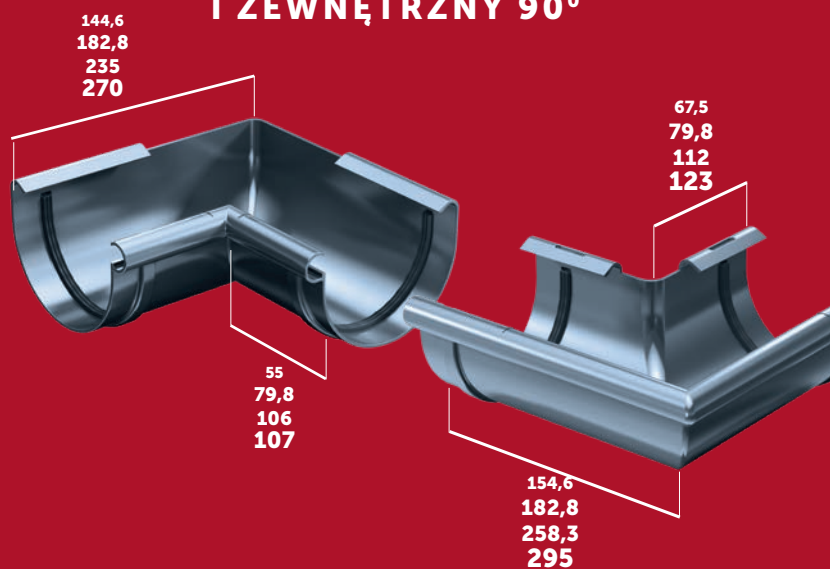


NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY
REGULOWANY 120-145°

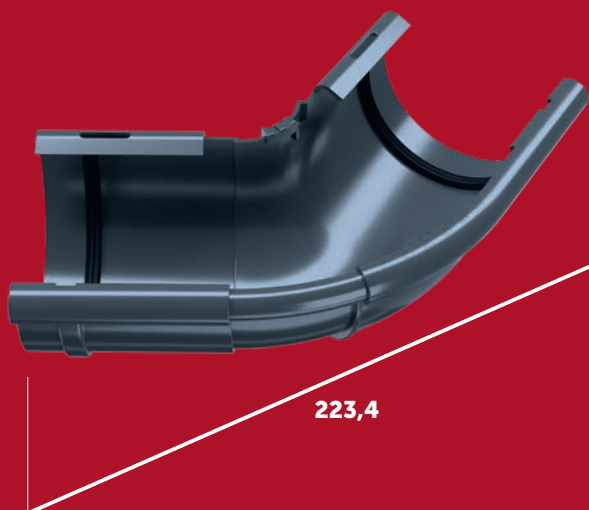

HAK RYNNOWY

DOCZOŁOWY / DOCZOŁOWY Z DODATKOWYM
OTWOREM MONTAŻOWYM

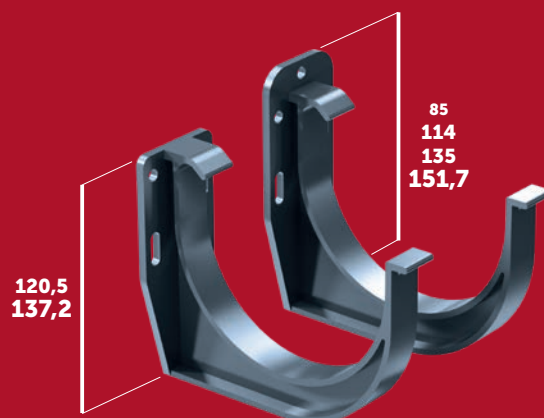



Niezawodna szczelność.

Trójwargowa uszczelka, zaprojektowana specjalnie do systemu Proaqua, jest nawet o 50% skuteczniejsza od popularnej na rynku uszczelki dwuwargowej. Uszczelki zastosowano w lejach spustowych, łącznikach rynien, narożnikach i denku.



Wysoka odporność na czynniki zewnętrzne.

Proaqua posiada wysoką odporność na zmiany temperatur i promieniowanie UV.



Łatwy i szybki montaż.

Proaqua to m.in.:

- obejma z zawiasem,
- o-ring zabezpieczający przed wypadaniem śruby z obejmy rury spustowej,
- wskaźniki (strzałki), które wskazują kierunek montażu,
- możliwość zapięcia rynny od strony wulstwy lub ściany,
- połączenie z uchwytem rynnowym, które tworzy zamek zapobiegający wypięciu się rynny po zamontowaniu systemu.

To dlatego montaż jest taki łatwy.



Bezpieczny produkt.

W procesie przygotowania mieszanek PVC dla systemu rynnowego, jako jedni z pierwszych w Polsce, zastosowaliśmy rozwiązania bezołowiowe, a także oszczędzające środowisko stabilizatory wapniowo-cynkowe. Dzięki temu wytwarzanie i użytkowanie naszych produktów jest całkowicie bezpieczne.



Projekt na medal.

Zgodny z normami PN-EN 607, PN-EN 12200-1 system Proaqua otrzymał Złoty Medal Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2015.



Złoty Medal MTP BUDMA 2015
dla systemu rynnowego PVC
Proaqua



Water stoper.

Water stoper to specjalne zabezpieczenie, które zapobiega przelaniu wody, dzięki czemu chroni elewację przed zabrudzeniem i usztywnia rynnę.



Ekologiczne rozwiązania.

Przy produkcji Proaqua użyliśmy autorskich rozwiązań, które oszczędzają wodę i energię oraz minimalizują ilość odpadów.

Wyprodukowaliśmy go z tworzywa sztucznego, mieszanki polichlorku winylu (PVC) z dodatkami, dzięki czemu Proaqua podlega w 100% recyklingowi.



Bezpieczny transport i składowanie.

Każdy element systemu fabrycznie zabezpieczyliśmy folią. Transportujemy go w specjalnie zaprojektowanych opakowaniach i dbamy o najwyższy standard magazynowania oraz transportu.



Dla domu i przemysłu.

Proaqua dostępny jest w trzech rozmiarach: dla domu – 75-100/63 i 100-125/90 (110) oraz dla przemysłu i obiektów wielkogabarytowych – 150/110.



Spokój na lata.

System rynnowy Proaqua to 10 lat gwarancji.



Polecany przez dekarzy.


Proaqua stworzyliśmy wspólnie z dekarzami i dla dekarzy. To produkt każdego profesjonalisty.

WYMIARY ELEMENTÓW WG ROZMIARU SYSTEMU


75
100
125
150

DENKO RYNNY

USZCZELKOWE

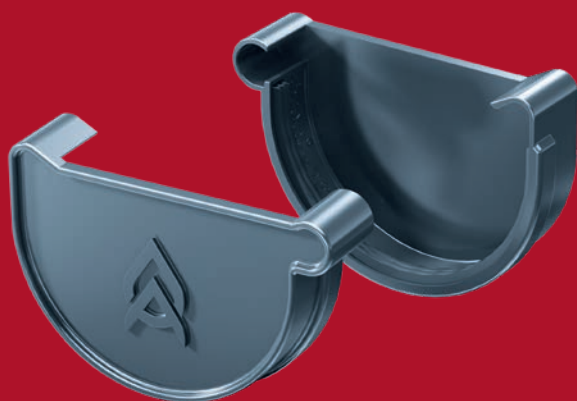


RURA SPUSTOWA
OBEJMA RURY SPUSTOWEJ

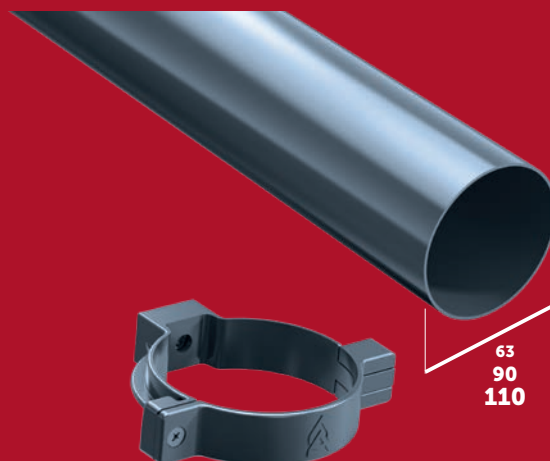


ZŁĄCZKA RURY SPUSTOWEJ


JEDNOKIELICHOWA / DWUKIELICHOWA

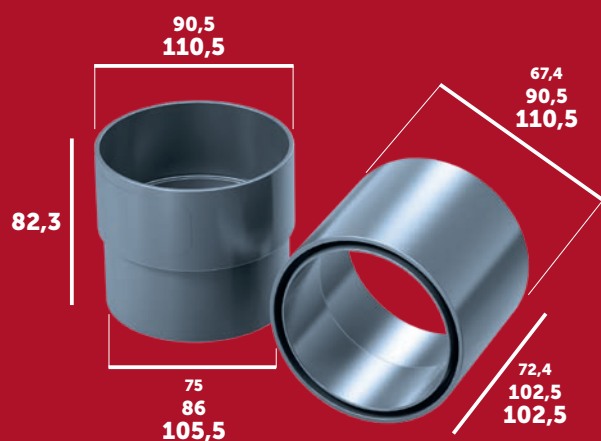

KOLANKA

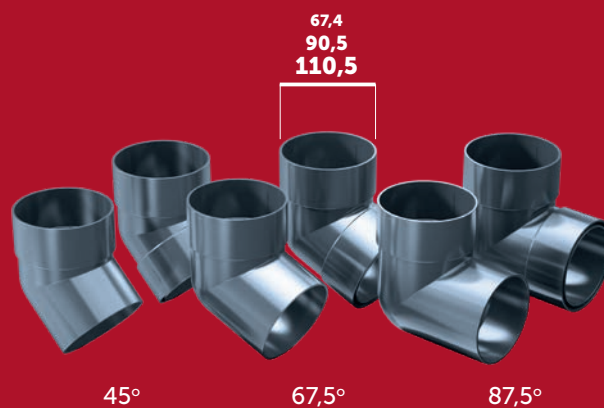


TRÓJNIK

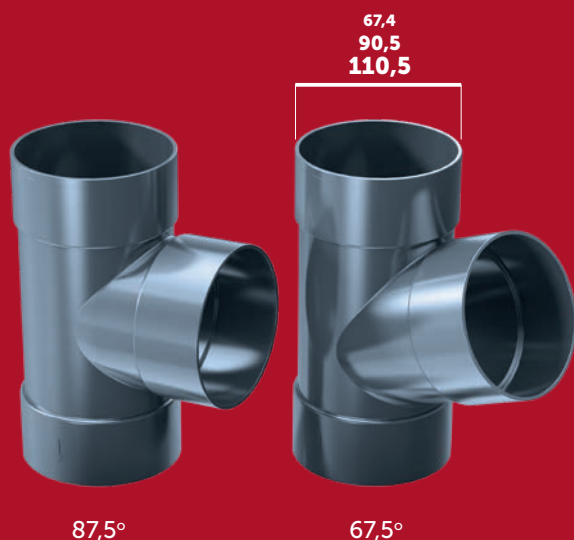

WYLEWKA



SPRAGNIONY DESZCZU.

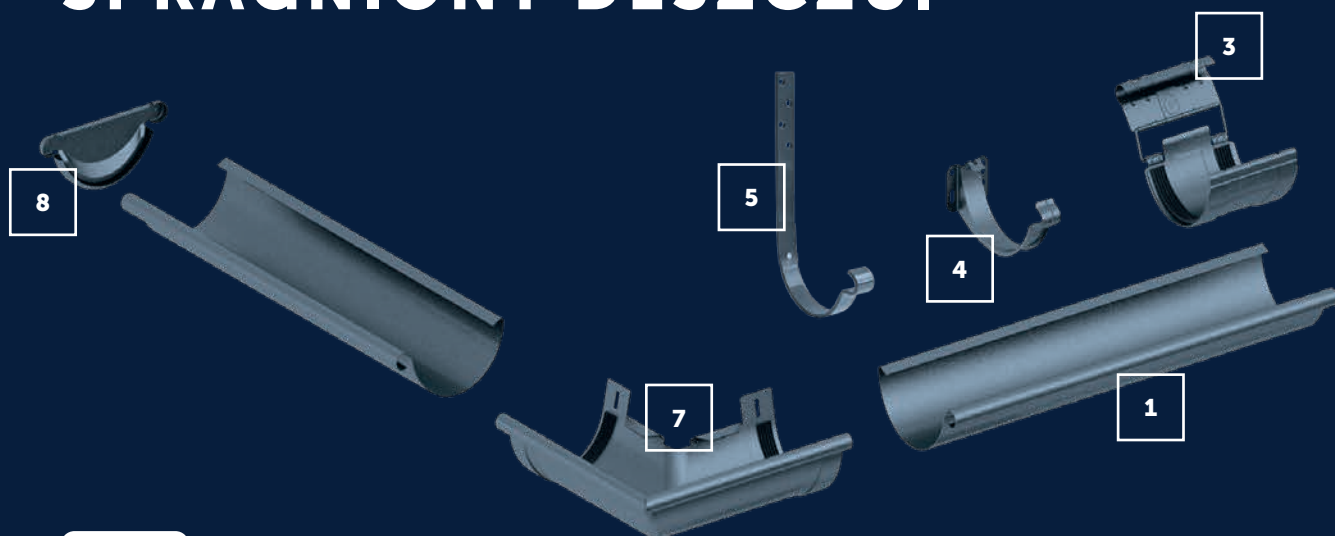

Stal

SYSTEMY

125/90
125/100

135/90
135/100

150/90
150/100

30
LAT
GWARANCJI

GREENCOAT® RWS
COLORFUL STEEL
by SSAB Swedish Steel

KOLORY



Brązowy ~RAL 8028/8017
GreenCoat RWS 434
125 – 135 – 150



Ciemnobrązowy ~RAL 8019
GreenCoat RWS 387
125 – 135 – 150



Grafitowy ~RAL 7011
GreenCoat RWS 087
125 – 135 – 150



Antracytowy ~RAL 7016
GreenCoat RWS 036
125 – 135 – 150



Czarny ~RAL 9005
GreenCoat RWS 015
125 – 135 – 150

Przedstawione kolory są poglądowe
i mogą się różnić od rzeczywistych.



Ceglasty ~RAL 8004
GreenCoat RWS 742
125 – 150



Srebrny metaliczny ~RAL 9006
GreenCoat RWS 045
125 – 150



Antracyt metaliczny ~RAL 9007
GreenCoat RWS 044
135 – 150



Czarny mat satynowy
~RAL 9005
GreenCoat RWS Pro BT M015
135



Brązowy mat satynowy
~RAL 8028/8017
GreenCoat RWS Pro BT M434
135



Grafitowy mat satynowy
~RAL 7016
GreenCoat RWS Pro BT M455
135


Flamingo
SATIN

40
LAT
GWARANCJI

GREENCOAT®
COLORFUL STEEL
by SSAB Swedish Steel
RWS PRO BT



Flamingo

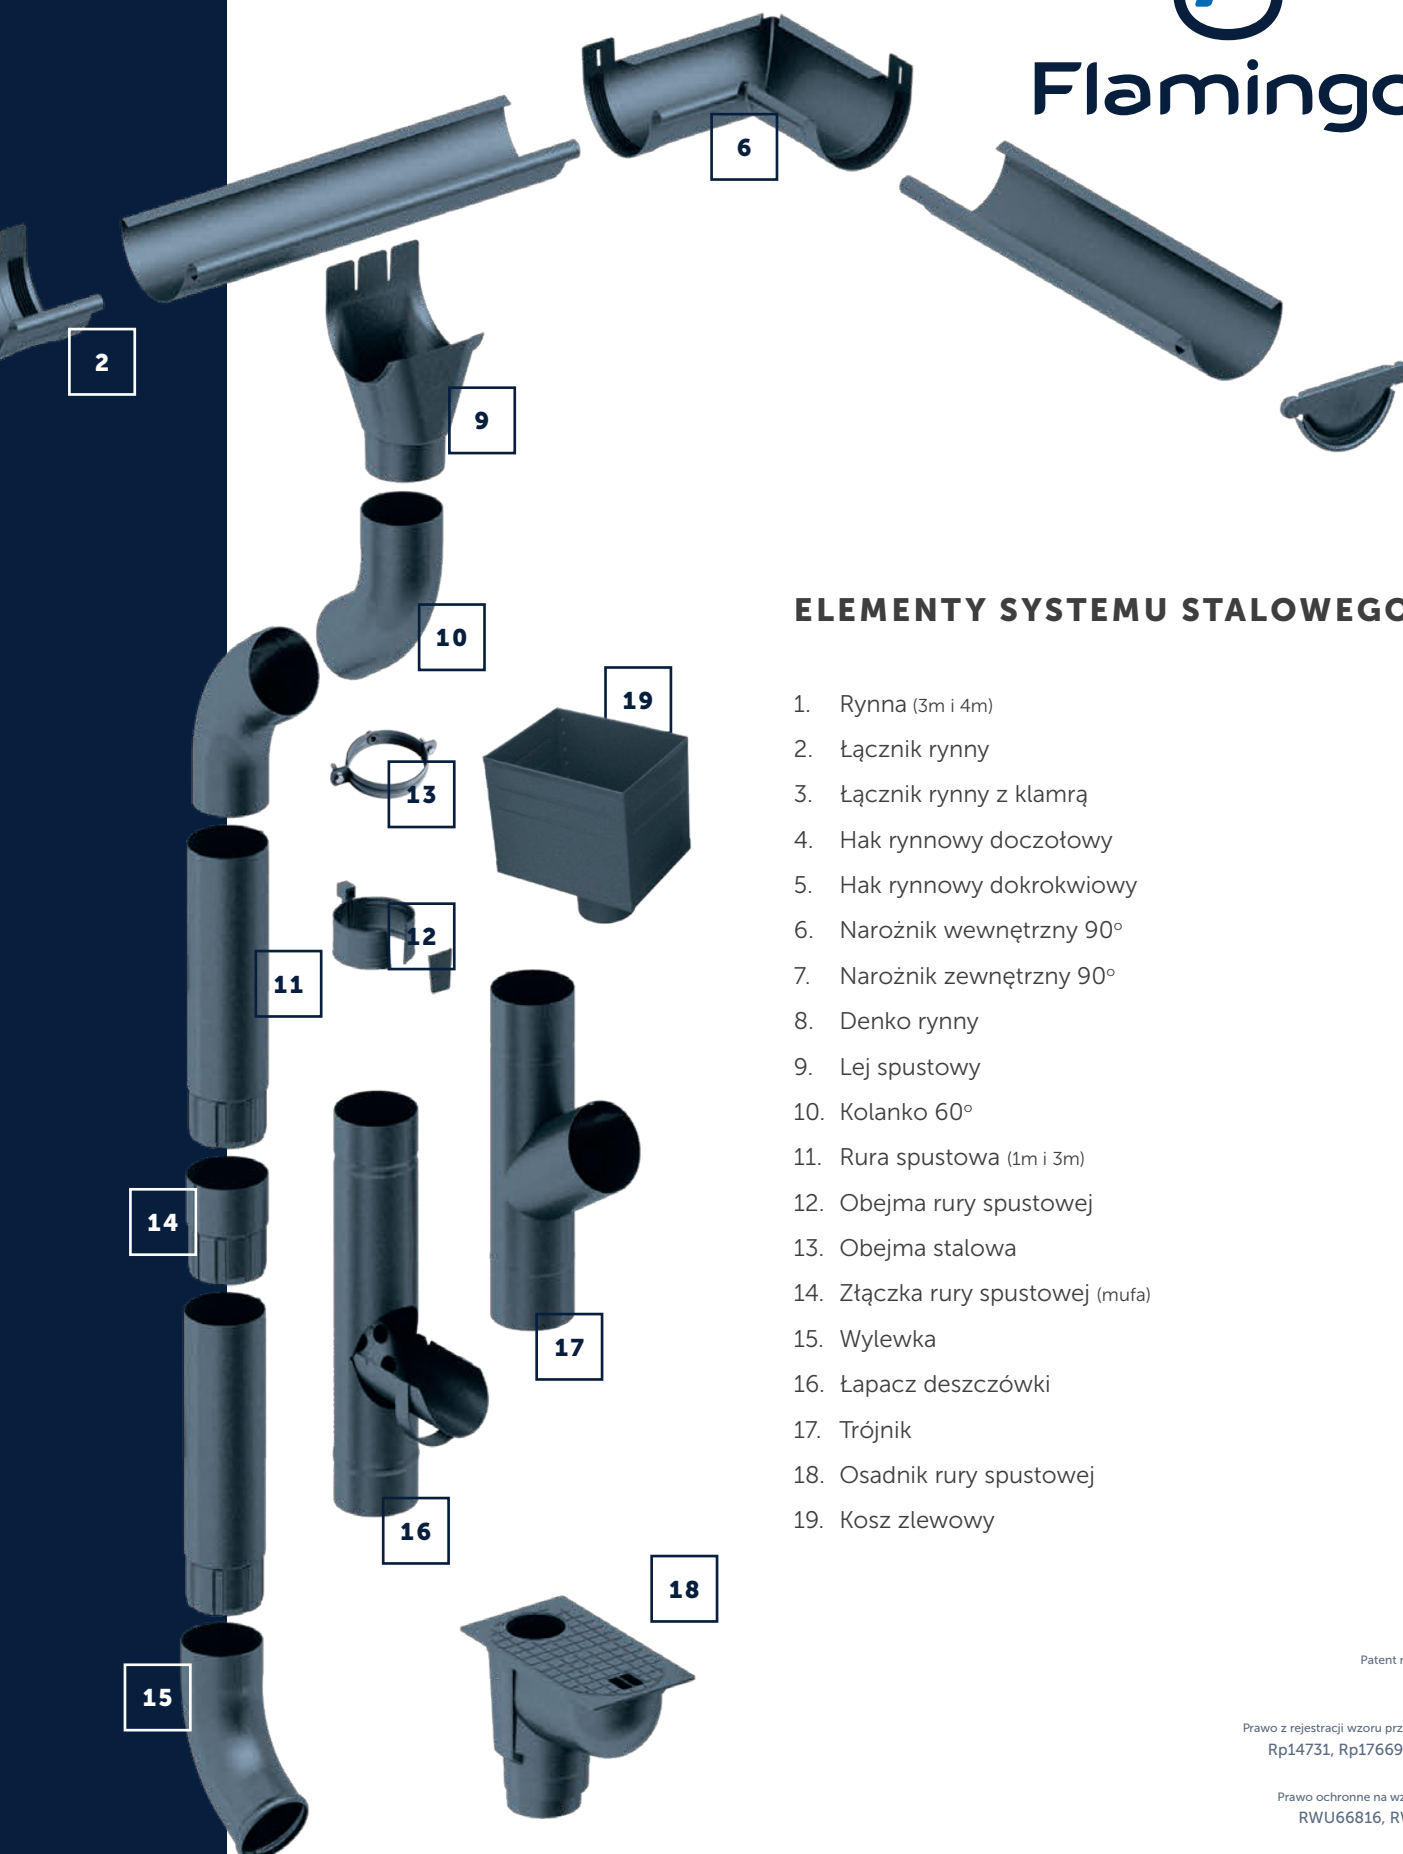

ELEMENTY SYSTEMU STALOWEGO

1. Rynna (3m i 4m)
2. Łącznik rynny
3. Łącznik rynny z klamrą
4. Hak rynnowy doczołowy
5. Hak rynnowy dokrokwiowy
6. Narożnik wewnętrzny 90°
7. Narożnik zewnętrzny 90°
8. Denko rynny
9. Lej spustowy
10. Kolanko 60°
11. Rura spustowa (1m i 3m)
12. Obejma rury spustowej
13. Obejma stalowa
14. Złączka rury spustowej (mufa)
15. Wylewka
16. Łapacz deszczówki
17. Trójnik
18. Osadnik rury spustowej
19. Kosz zlewowy



Patent na wynalazek
217565

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
Rp14731, Rp17669, Rp18757

Prawo ochronne na wzór użytkowy
RWU66816, RWU68626



Niezawodna szczelność.

Elementy Flamingo są tłoczone w specjalnie zaprojektowanych formach, a montaż denka rynny jest tak skuteczny, że go opatentowaliśmy. Zapomnij o przeciekach.



Tylko najlepsze materiały.

Flamingo zbudowaliśmy ze stali GreenCoat RWS (Rain Water System) produkowanej przez SSAB – szwedzki koncern hutniczy o globalnym zasięgu. GreenCoat RWS został opracowany specjalnie do tworzenia wysokiej jakości systemów rynnowych. Posiada dwustronną powłokę i jest wyjątkowo trwały. Powłoki stosowane w produktach GreenCoat RWS zawierają ziarna polimeru, które zwiększają odporność powierzchni na zarysowania.



Spokój na lata.

Flamingo to gwarancja na 30 lat – dotyczy klasy środowiska C1-C4 (obszary przemysłowe i przybrzeżne o dużej agresywności korozyjnej środowiska).



Dla domu i przemysłu.

Flamingo dostępny jest w trzech rozmiarach: dla domu – system skandynawski 125/90 (100) i system głęboki 135/90 (100) oraz dla przemysłu i obiektów wielkogabarytowych – 150/100 (90).



Bezpieczny transport i składowanie.


Elementy Flamingo fabrycznie zabezpieczyliśmy folią. Transportujemy go w specjalnie zaprojektowanych opakowaniach i dbamy o najwyższy standard magazynowania oraz transportu.



Rekomendowany przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy.


Flamingo stworzyliśmy wspólnie z dekarzami i dla dekarzy. To produkt każdego profesjonalisty.

RYNNA

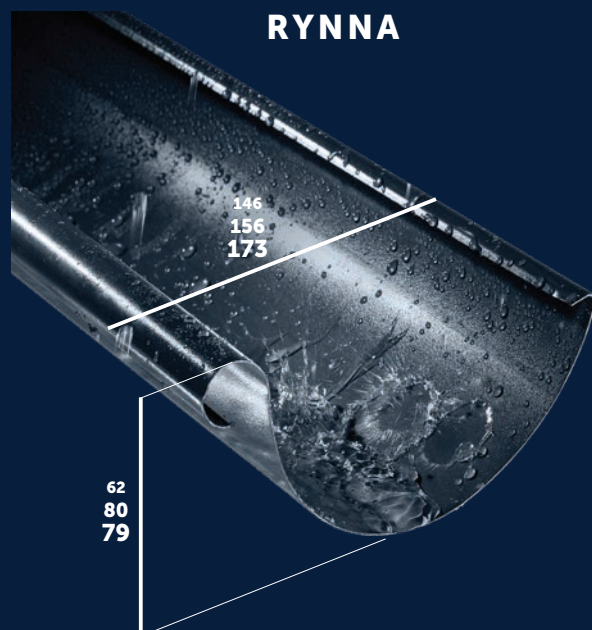

ŁĄCZNIK RYNNY


Z KLAMRĄ

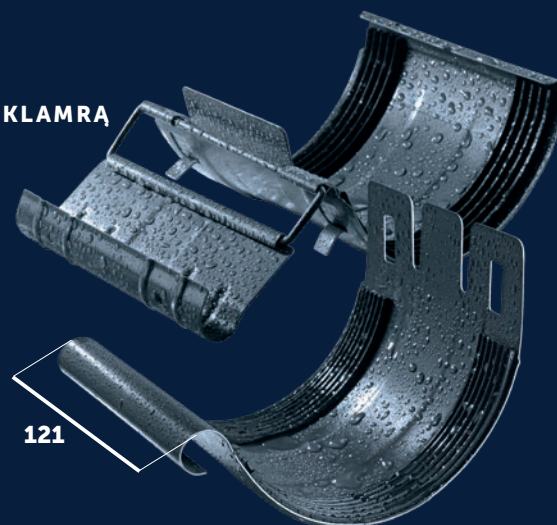


LEJ SPUSTOWY



NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 90°

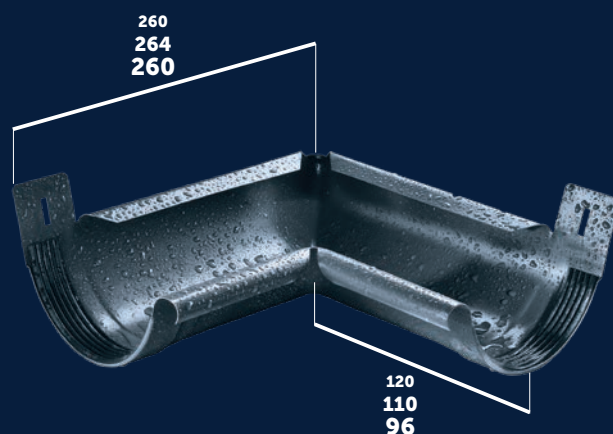

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°

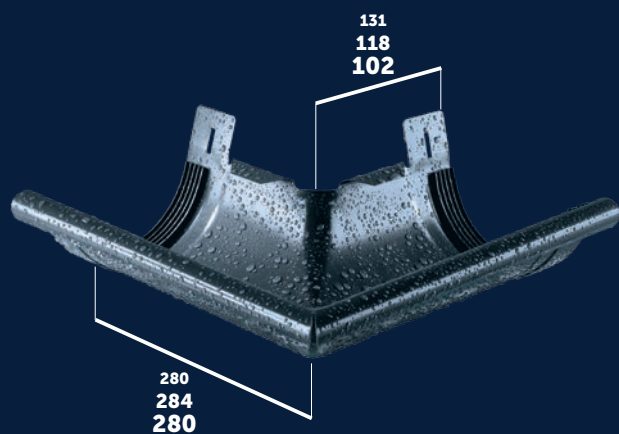

HAKI RYNNOWE

DOCZOŁOWY / DOKROKWIOWY



DENKO RYNNY




RURA SPUSTOWA OBEJMA RURY SPUSTOWEJ OBEJMA STALOWA




ZŁĄCZKA RURY SPUSTOWEJ

(MUFA)


89
102

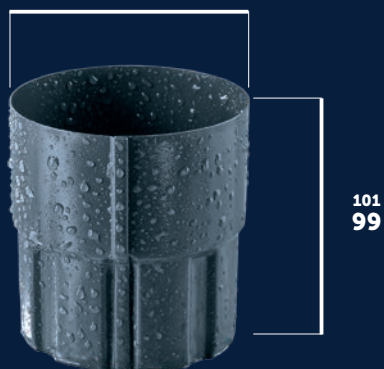

KOLANKO

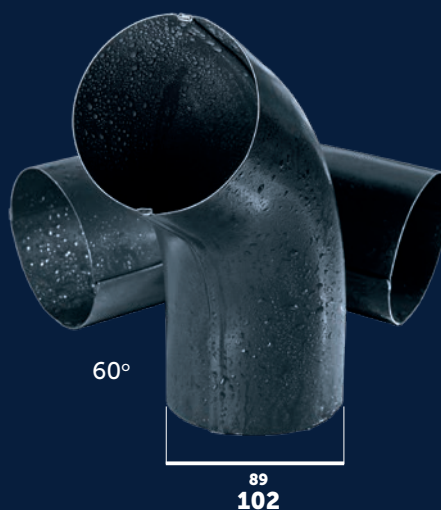

TRÓJNIK ŁAPACZ DESZCZÓWKI

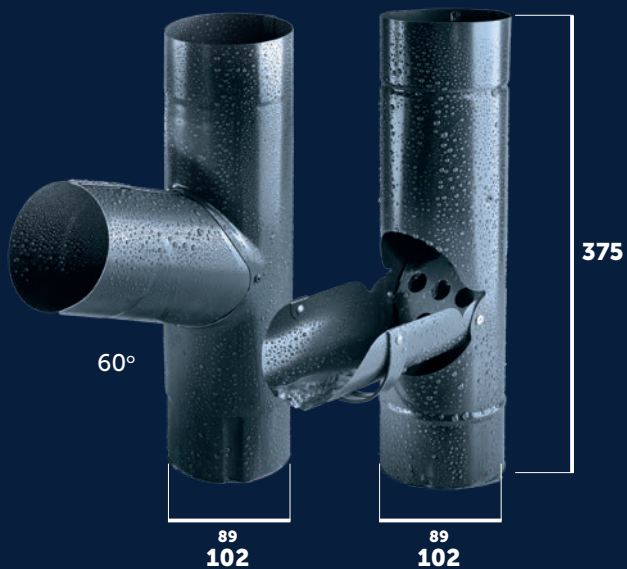

WYLEWKA





Wysoka odporność na czynniki zewnętrzne.

Produkty GreenCoat RWS są lekkim materiałem konstrukcyjnym, który charakteryzuje piękny połysk. Są bardzo odporne na korozję, promieniowanie UV oraz zarysowania.



Kompletny dach ze stali i 50 lat gwarancji.

Flamingo idealnie pasuje do Rodziny Dachów Modułowych Budmat. Kupując system rynnowy Flamingo wraz z dachem modułowym możesz wydłużyć gwarancję dachu modułowego nawet do 50 lat.



Łatwy i szybki montaż.

Gdybyś tylko poznał nasze nowoczesne parki maszynowe, widziałbyś, że elementy Flamingo wykonane są z dbałością o najdrobniejszy szczegół i pasują do siebie idealnie. Zupełnie jak dziecięce klocki. To dlatego montaż jest taki łatwy.



Ponadnormatywna nośność haków.

Flamingo posiada wiele rodzajów haków i każdy z nich z łatwością utrzyma ciężar 75 kg.



275 g/m² – zawartość cynku zgodna z normami budowlanymi.

System wykonany jest z najlepszej jakości stali pokrytej powłoką cynku 275 g/m².




Sprawdzony system.

Flamingo cieszy się powodzeniem już wiele lat. W roku 2010 zostało uhonorowane Złotym Medalem Targów Budownictwa i Architektury BUDMA. To system lubiany i rekomendowany przez dekarzy.



Złoty Medal MTP BUDMA 2010
dla stalowego systemu rynnowego
Flamingo

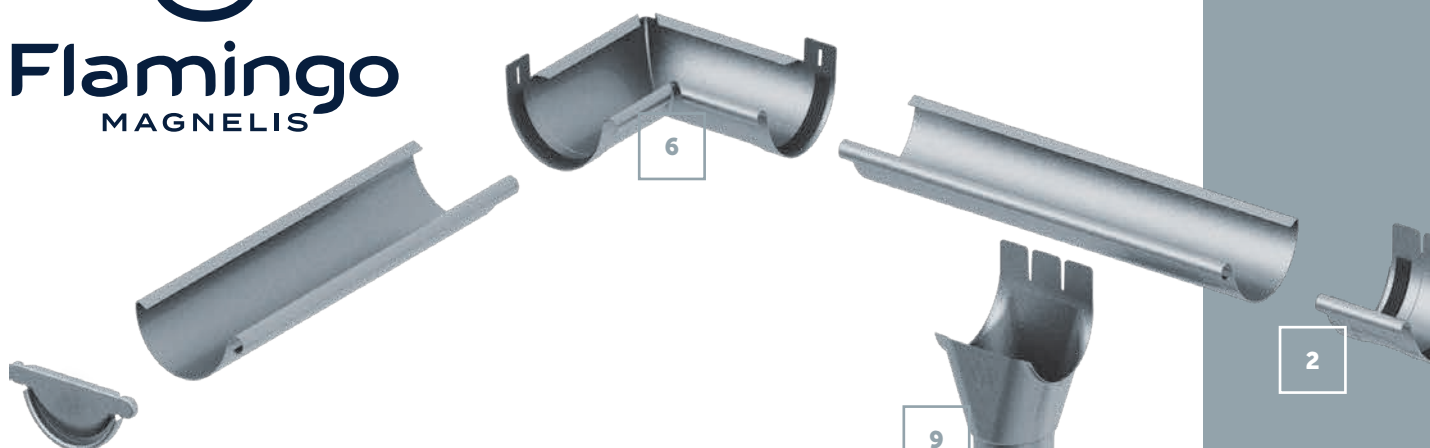


ELEMENTY SYSTEMU STALOWEGO

1. Rynna
2. Łącznik rynny
3. Łącznik rynny z kłamrą
4. Hak rynnowy doczołowy
5. Hak rynnowy dokrokwiowy
6. Narożnik wewnętrzny 90°
7. Narożnik zewnętrzny 90°
8. Denko rynny
9. Lej spustowy
10. Kolanko
11. Rura spustowa
12. Obejma rury spustowej
13. Obejma stalowa
14. Złączka rury spustowej (mufa)
15. Wylewka
16. Łapacz deszczówki
17. Trójnik
18. Osadnik rury spustowej



DLA ŚRODOWISKA C-5.

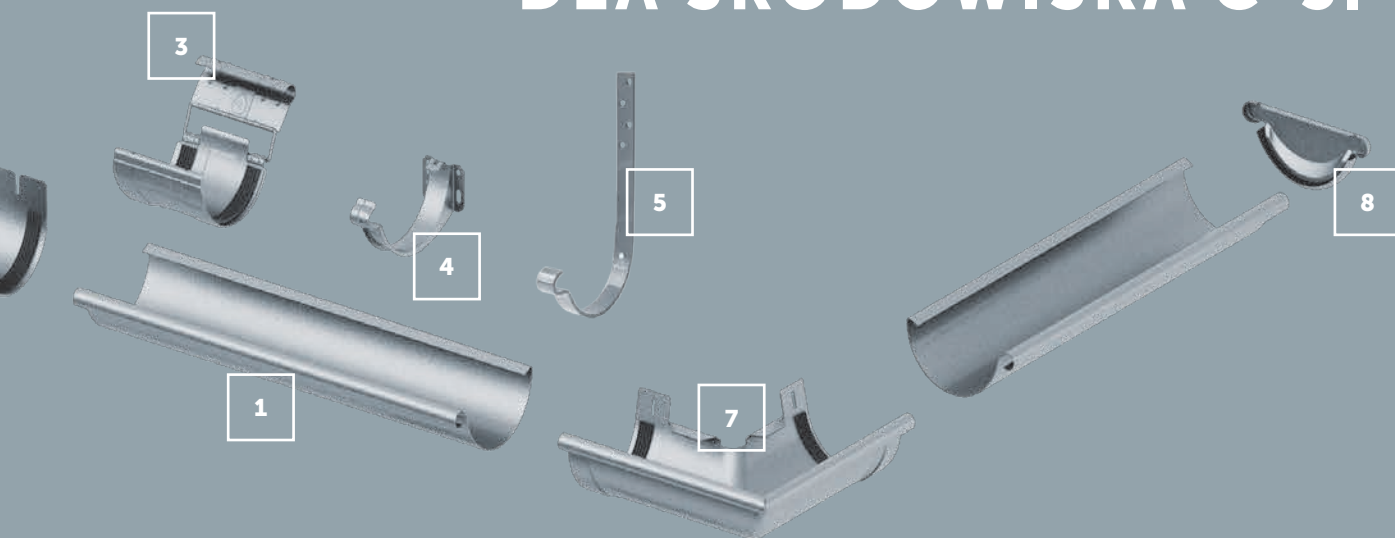

Stal

SYSTEMY

125/90
125/100

135/90
135/100

150/90
150/100

KOLOR




Magnelis
Naturalny ciemnoszary
(efekt patynowania)
125 – 135 – 150

Przedstawiony kolor jest poglądowy
i może się różnić od rzeczywistego.

10
LAT
GWARANCJI

Magnelis®


ArcelorMittal

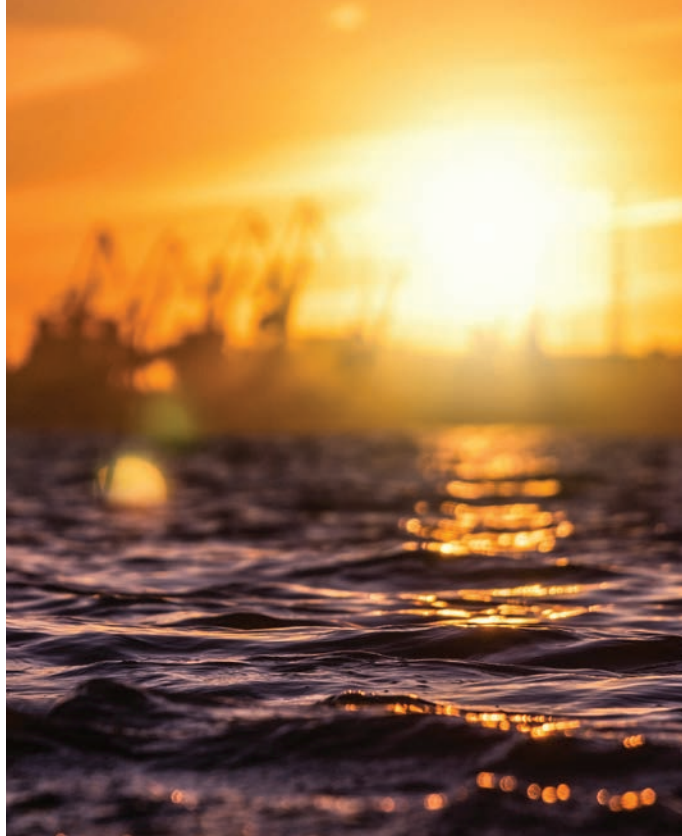

10 lat gwarancji w środowisku C-5.

Idealny dla przemysłu i terenów o dużym zasoleniu.

Flamingo Magnelis posiada 10 lat gwarancji w środowisku C-5.



Tylko najlepsze materiały.

Flamingo Magnelis zbudowaliśmy z blachy typu Magnelis ZM 310 produkowanej przez największego producenta stali na świecie – koncern ArcelorMittal. Magnelis to wyjątkowa metaliczna powłoka, w skład której wchodzi 93,5% cynku, 3,5% aluminium i 3% magnezu.



Doskonała odporność na korozję.

Flamingo Magnelis zapewnia nawet dziesięciokrotnie lepszą ochronę antykorozyjną niż standardowa stal ocynkowana ogniowo. To zasługa domieszki 3% magnezu. Tworzy ona stabilną i mocną powłokę na całej powierzchni blachy i gwarantuje skuteczniejszą ochronę przed korozją niż powłoki o niższej zawartości magnezu.



Ponadnormatywna nośność haków.

Flamingo Magnelis posiada haki, które z łatwością utrzymają ciężar 75 kg.





Flamingo
MAGNELIS

DLA ŚRODOWISKA

C-5



SYSTEMY RYNNOWE



Proaqua



Flamingo



Flamingo
MAGNELIS



Flamingo
SATIN

budmat.com